



LED Création
Julien Lassueur
Ch. des Petits-Praz 6
1524 Marnand

The background of the cover is a photograph of a modern interior space. It features a dark, recessed ceiling with a glowing white LED light strip that creates a rectangular frame. Below this, a large, light-colored, rectangular surface, possibly a table or a display case, is visible. The lighting is soft and focused, highlighting the architectural details and the texture of the surfaces.

Catalogue

2024

TABLE DES MATIÈRES

Appliques	2
Appliques LED intérieur	2
Appliques LED extérieur	8

APPLIQUES

APPLIQUES LED INTÉRIEUR



HALOS MINI APPLIQUE NOIR OU BLANC, 3000|4000K

SKU: 4675

Applique murale LED circulaire et minimaliste à émission de lumière interne, diamètre 482mm.

Puissance nominale: 24W

Température de couleur: 3000-4000K

Flux lumineux luminaire: 1'435lm

Flux lumineux source: 3'544lm

Durée de vie moyenne: 50000h

Classe de protection: IP40

Diamètre: 482 mm

Largeur: 20 mm

Hauteur: 30 mm



Spécificités: Applique murale LED circulaire et minimaliste à émission de lumière interne, diamètre 482mm.

APPLIQUE LED 600 MM, 25W, IP40 ÉCL DIRECT/INDIRECT, NOIR, BLANC CHAUD

SKU: 4822

Tension nominale: 100-277V AC

Puissance nominale :25W

Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Angle: 120°+120°

Lumen: 1800lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP40

Dimmable: non

Poids: 832 g


Longueur: 610mm

Largeur: 20mm

Hauteur: 94.5mm



Spécificités: Flux lumineux vers le bas : 1300lm, flux lumineux vers le haut : 500lm

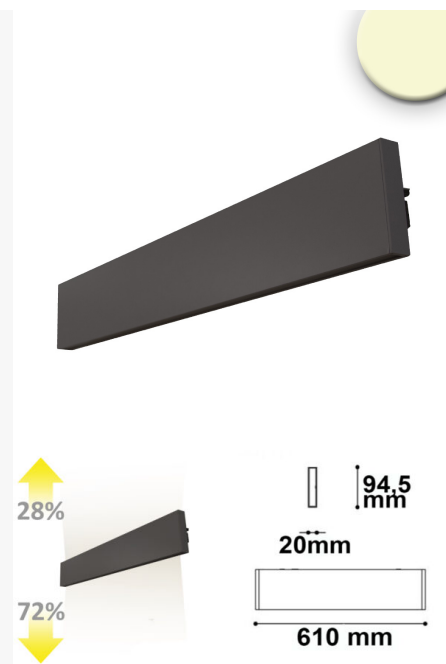

APPLIQUE LED 900 MM, 30W, IP40, ÉCL DIRECT/INDIRECT, NOIR, BLANC CHAUD

SKU: 4823

Tension nominale: 100-277V AC

Puissance nominale :30W

Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Angle: 120°+120°

Lumen: 2300lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP40


Dimmable: non

Poids: 1130 g

Longueur: 910mm

Largeur: 20mm

Hauteur: 94.5mm

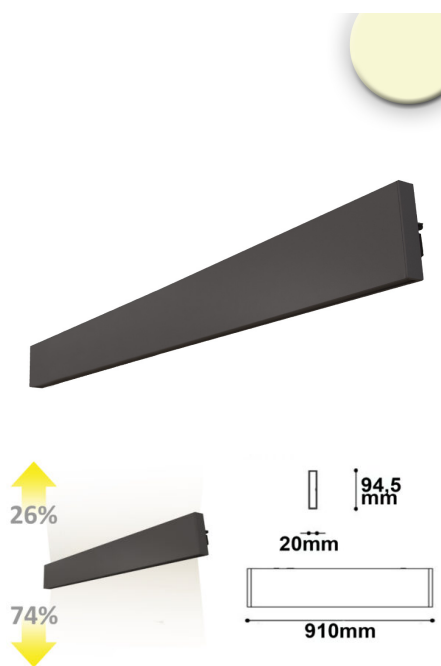



Spécificités: Flux lumineux vers le bas : 1700lm, flux lumineux vers le haut : 600lm

APPLIQUE LED 600 MM, 25W, IP40, ÉCL DIRECT/INDIRECT, BLANC, BLANC CHAUD

SKU: 4824

Tension nominale: 100-277V AC

Puissance nominale :25W

Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Angle: 120°+120°

Lumen: 1800lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP40

Dimmable: non

Poids: 832 g


Longueur: 610mm

Largeur: 20mm

Hauteur: 94.5mm



Spécificités: Flux lumineux vers le bas : 1300lm, flux lumineux vers le haut : 500lm

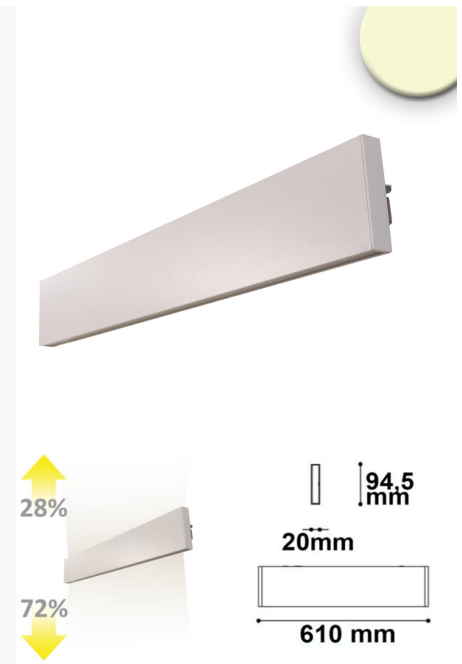

APPLIQUE LED 900 MM, 30W, IP40, ÉCL DIRECT/INDIRECT, BLANC, BLANC CHAUD

SKU: 4825

Tension nominale: 100-277V AC

Puissance nominale :30W

Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Angle: 120°+120°

Lumen: 2300lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP40

Dimmable: non

Poids: 1130 g

Longueur: 910mm

Largeur: 20mm

Hauteur: 94.5mm



Spécificités: Flux lumineux vers le bas : 1700lm, flux lumineux vers le haut : 600lm



APPLIQUE MURALE LED ORIENTABLE, 20W, BLANC, COLORSWITCH 2700|3000|4000K

SKU: 4900

Puissance nominale :21.1W

Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1925lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP20


Dimmable: non

Longueur: 700mm

Largeur: 42mm

Hauteur: 90mm



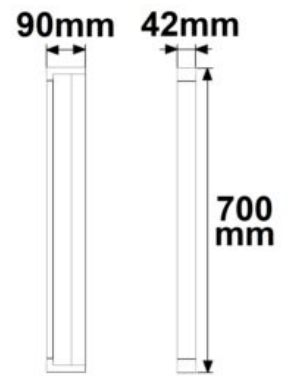

APPLIQUE MURALE LED ORIENTABLE, 20W, NOIR, COLORSWITCH 2700|3000|4000K

SKU: 4901

Puissance nominale :21.1W

Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1925lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures


Classe de protection: IP20

Dimmable: non

Longueur: 700mm

Largeur: 42mm

Hauteur: 90mm

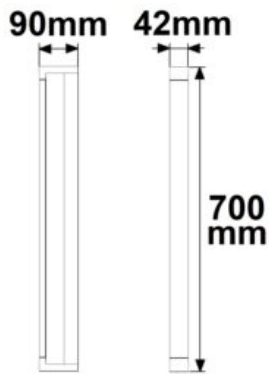

APPLIQUE NICKEL MAT, AVEC INTERRUPTEUR, 1XDOUILLEGU10, SANS AMPOULES

SKU: 4902

Tension nominale: 110-230V AC


Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 366 g

Longueur: 140mm

Largeur: 130mm

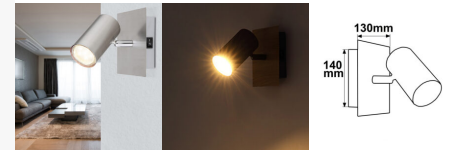

APPLIQUE NOIRE, AVEC INTERRUPTEUR, 1XDOUILLEGU10, SANS AMPOULE

SKU: 4903

Tension nominale: 110-230V AC


Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 374 g

Longueur: 140mm

Largeur: 130mm

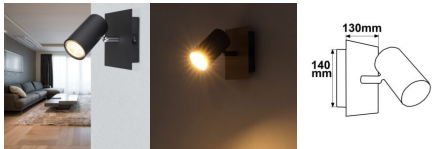

APPLIQUES LED EXTÉRIEUR



APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 2*2W CREE, IP54, BLANC SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5100

Tension nominale: 85-265V AC

Puissance nominale :4.4W

Température de couleur: 3200K

Type de LED: 2xCREE

Matériau: Aluminium

Lumen: 280lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures

Température ambiante: -15° -50°


Classe de protection: IP54

Poids: 233 g

Longueur: 92mm

Largeur: 40mm

Hauteur: 80mm

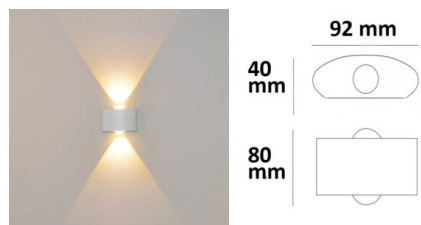

APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 2*2W CREE, IP54, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5101

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale :4.4W

Température de couleur: 3200K

Type de LED: 2xCREE

Matériau: Aluminium

Lumen: 280lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures

Température ambiante: -15° -50°


Classe de protection: IP54

Poids: 233 g

Longueur: 92mm

Largeur: 40mm

Hauteur: 80mm

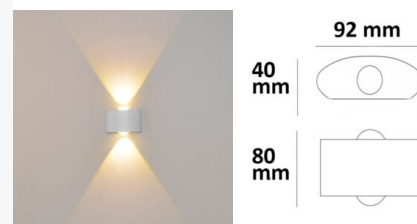

APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 6*1W CREE, IP54, BLANC SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5102

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale :6.8W

Température de couleur: 3200K

Type de LED: 6xCREE

Matériau: Aluminium

Lumen: 480lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures

Température ambiante: -15° -50°


Classe de protection: IP54

Poids: 600 g

Longueur: 170mm

Largeur: 40mm

Hauteur: 80mm

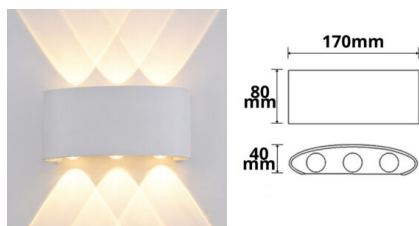



APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 6*1W CREE, IP54, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5103

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale :6.8W

Température de couleur: 3200K

Type de LED: 6xCREE

Matériau: Aluminium

Lumen: 480lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures

Température ambiante: -15° -50°



Classe de protection: IP54

Poids: 600 g

Longueur: 170mm

Largeur: 40mm

Hauteur: 80mm

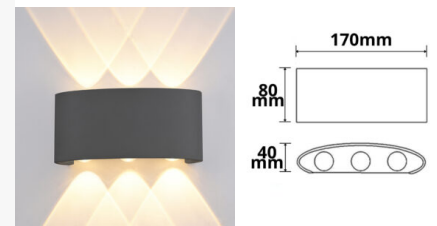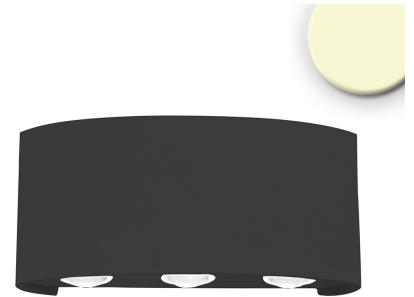

APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 4*1W CREE, IP54, BLANC SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5104

Tension nominale: 85-265V AC

Puissance nominale :4.3W

Température de couleur: 3200K

Type de LED: 4xBridgelux

Matériau: Aluminium

Lumen: 350lm

Classe énergétique: E


Durée de vie moyenne: 30000 heures

Température ambiante: -15° -50°

Classe de protection: IP54

Poids: 467 g

Hauteur: 75mm

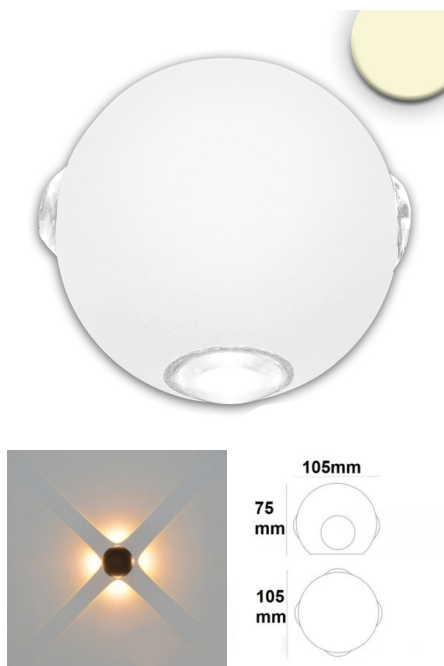

APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 4*1W CREE, IP54, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5105

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale :4.4W

Température de couleur: 3200K

Type de LED: 4xBridgelux

Matériau: Aluminium

Lumen: 350lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures



Température ambiante: -15° -50°

Classe de protection: IP54

Poids: 382 g

Hauteur: 75mm



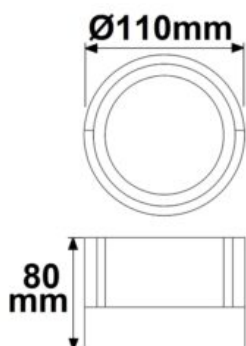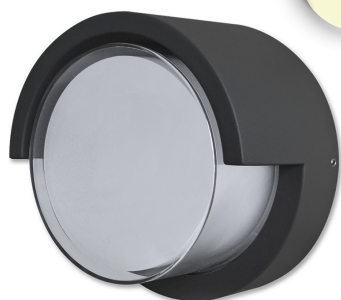

LUMINAIRE MURAL LED ROND, IP54, 6 W, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5106

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale : 6.4W

Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 430lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures

Température ambiante: -15° -50°

Classe de protection: IP54

Poids: 338 g

Hauteur: 80mm



LUMINAIRE MURAL LED RECTANGULAIRE, IP54, 6 W, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5107

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale : 6.4W

Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 380lm

Classe énergétique: E


Durée de vie moyenne: 30000 heures

Température ambiante: -15° -50°



Classe de protection: IP54

Poids: 416 g

Longueur: 110mm

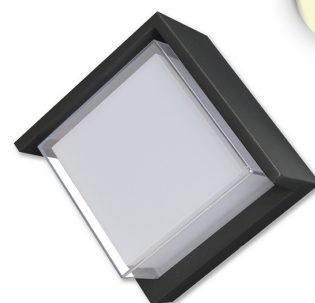

Largeur: 110mm
Hauteur: 80mm



LUMINAIRE MURAL LED ROND, IP54, 12 W, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5108

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale :12W

Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 660lm

Classe énergétique: E



Durée de vie moyenne: 30000 heures

Température ambiante: -15° -50°

Classe de protection: IP54

Poids: 462 g

Hauteur: 50mm

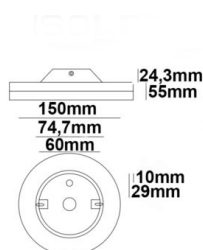

APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 4X3W CREE, IP54, ANTHRACITE, BLANC CHAUD

SKU: 5109

Tension nominale: 230V AC

Puissance nominale :12W

Température de couleur: 3000K

Type de LED: 4xCREEHighPower

Matériau: aluminium/anthracite

Angle: 120°

Lumen: 490lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures

Température ambiante: -20° - 65°

Classe de protection: IP54


Dimmable: non

Poids: 870 g

Longueur: 150mm

Largeur: 90mm

Hauteur: 65mm

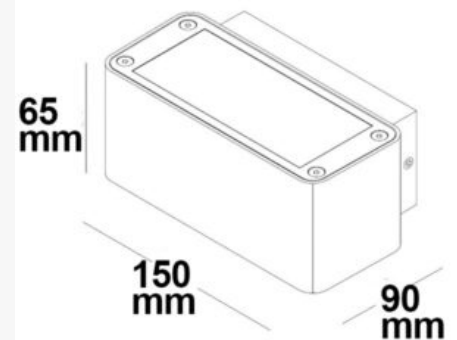

LUMINAIRE MURAL 2XE27, IP54, ANTHRACITE, SANS AMPOULE

SKU: 5110

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: E27

Matériau: Aluminium

Température ambiante: -20° - 50°


Classe de protection: IP54

Poids: 930 g

Longueur: 72mm

Largeur: 198mm

Hauteur: 260mm

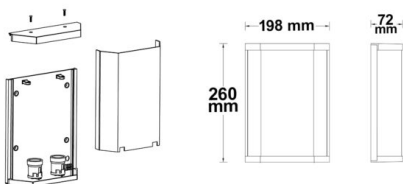

Spécificités: Convient uniquement aux ampoules LED E27 de type T45 ou de diamètre 45mm qui sont dans notre gamme.

APPLIQUE ANTHRACITE, IP44, 1X DOUILLE E27, SANS AMPOULE

SKU: 5121

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: E27

Classe de protection: IP44

Poids: 502 g

Longueur: 400mm

Hauteur: 390mm



APPLIQUE EN ACIER INOXYDABLE, IP44, BLANC CHAUD, INCL. AMPOULE E27 LED 9W

SKU: 5122

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale : 9W

Température de couleur: 3000K

Type de socle: E27 LED incluse

Angle: 150°

Lumen: 800lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 25000 heures

Classe de protection: IP44

Dimmable: non

Poids: 684 g

Longueur: 400mm

Hauteur: 390mm





INDEX

A

- Applique anthracite, IP44, 1x douille E27, sans ampoule 15
- Applique en acier inoxydable, IP44, blanc chaud, incl. ampoule E27 LED 9W 15
- Applique LED 600 mm, 25W, IP40, écl direct/indirect, noir, blanc chaud 3
- Applique LED 600 mm, 25W, IP40, écl direct/indirect, blanc, blanc chaud 4
- Applique LED 900 mm, 30W, IP40, écl direct/indirect, blanc, blanc chaud 5
- Applique LED 900 mm, 30W, IP40, écl direct/indirect, noir, blanc chaud 3
- Applique LED direct/indirect 2*2W CREE, IP54, blanc sable, blanc chaud 8
- Applique LED direct/indirect 2*2W CREE, IP54, noir sable, blanc chaud 9
- Applique LED direct/indirect 4*1W CREE, IP54, blanc sable, blanc chaud 11
- Applique LED direct/indirect 4*1W CREE, IP54, noir sable, blanc chaud 11
- Applique LED direct/indirect 4x3W CREE, IP54, anthracite, blanc chaud 14
- Applique LED direct/indirect 6*1W CREE, IP54, blanc sable, blanc chaud 9
- Applique LED direct/indirect 6*1W CREE, IP54, noir sable, blanc chaud 10
- Applique murale LED orientable, 20W, blanc, ColorSwitch 2700|3000|4000K 5
- Applique murale LED orientable, 20W, noir, ColorSwitch 2700|3000|4000K 6
- Applique nickel mat, avec interrupteur, 1xdouilleGU10, sans ampoules 7
- Applique noire, avec interrupteur, 1xdouilleGU10, sans ampoule 7

H

- Halos Mini Applique noir ou blanc, 3000|4000K 2

L

- Luminaire mural 2xE27, IP54, anthracite, sans ampoule 14
- Luminaire mural LED rectangulaire, IP54, 6 W, noir sable, blanc chaud 12
- Luminaire mural LED rond, IP54, 12 W, noir sable, blanc chaud 13
- Luminaire mural LED rond, IP54, 6 W, noir sable, blanc chaud 12