



LED Création
Julien Lassueur
Ch. des Petits-Praz 6
1524 Marnand

The background of the cover is a photograph of a modern interior space. It features a dark, recessed area with a bright, glowing LED light strip along the top edge, creating a dramatic, high-contrast effect. The light reflects off the surfaces, highlighting the architectural details.

Catalogue

2024

TABLE DES MATIÈRES

Gamme Fast-Fix	2
Accessoires Fast-Fix	2

GAMME FAST-FIX

ACCESSOIRES FAST-FIX



FILIN D'ACIER POUR CHEMIN LUMINEUX GAMME FASTFIX S LED AVEC CLIP DE FIXATION

SKU: 4100

Matériau: plastique / aluminium

Poids: 50 g

Longueur: 59mm

Largeur: 37mm

Hauteur: 15mm



Spécificités: Le système linéaire, c'est-à-dire tous les supports de poutre et les connecteurs, est ancré horizontalement et fixé les uns aux autres. Lors du montage, un oillet ou un clip doit être fixé au moins tous les 2,3 mètres.

CHAÎNE EN ACIER POUR SYSTÈME LINÉAIRE FASTFIX LED 2 M, AVEC CROCHETS ET CLIP DE MONTAGE

SKU: 4101

Matériau: plastique / aluminium

Poids: 300 g



Spécificités: Le système linéaire, c'est-à-dire tous les supports de poutre et les connecteurs, est ancré horizontalement et fixé les uns aux autres. Lors du



montage, une fixation à l'œillet ou au clip doit être appliquée au moins tous les 2,3 mètres.



CLIP EN ALUMINIUM POUR CHEMIN LUMINEUX GAMME FASTFIX S LED

SKU: 4102

Matériau: plastique / aluminium

Poids: 25 g

Longueur: 15mm

Largeur: 59mm

Hauteur: 36mm



Spécificités: Le système linéaire, c'est-à-dire tous les supports de barres et les connecteurs, est ancré horizontalement et fixé les uns aux autres. Lors du montage, un œillet ou un clip de fixation doit être installé au moins tous les 2,3 mètres.

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION À 8 PÔLES POUR SYSTÈME LINÉAIRE FASTFIX LED, 15 A

SKU: 4103

Matériau: Plastique

Poids: 52 g


Longueur: 15mm

Largeur: 54mm

Hauteur: 132mm



Spécificités: 8 pôles 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR)

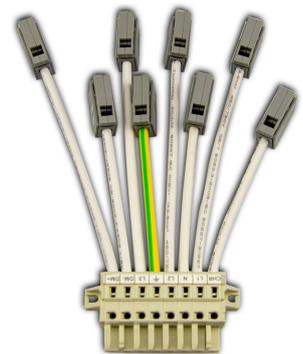



COMPOSANT DE DÉBUT/D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR SYSTÈME LINÉAIRE S FASTFIX LED

SKU: 4104

Matériau: Acier

Poids: 800 g

Longueur: 255mm

Largeur: 65mm

Hauteur: 65mm



Spécificités: 8 x 2.5qmm pré-câblés (L1 / L2 / L3 / L' / N / PE / Dim+ / Dim-), incluant des pinces d'installation rapide,

SUPPORT DE POUTRE 1,5 M POUR SYSTÈME LINÉAIRE FASTFIX LED, CONDUCTEUR

SKU: 4105

Matériau: acier

Classe de protection: IP20

Poids: 2000 g


Longueur: 1437mm

Largeur: 63mm

Hauteur: 42mm



Spécificités: 8 x 2.5qmm précâblés (L1 / L2 / L3 / L' / N / PE / Dim+ / Dim-), sans couvercle

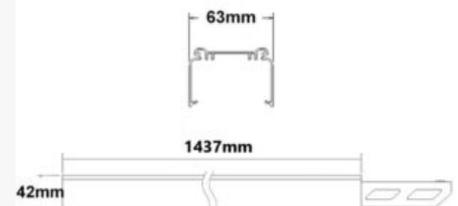

SUPPORT DE POUTRE 3 M POUR SYSTÈME LINÉAIRE FASTFIX LED, CONDUCTEUR

SKU: 4106

Matériau: Acier

Classe de protection: IP20

Poids: 3200 g


Longueur: 2875mm

Largeur: 65mm

Hauteur: 65mm



Spécificités: 8 x 2.5qmm précâblés (L1 / L2 / L3 / L' / N / PE / Dim+ / Dim-), sans couvercle

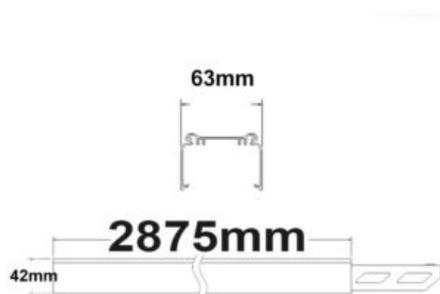

FAUX COUVERCLE POUR SYSTÈME LINÉAIRE S FASTFIX LED POUR SUPPORT DE POUTRE, 1,5M

SKU: 4107


Matériau: Plastique

Poids: 150 g

Longueur: 1437mm

Largeur: 63mm

Hauteur: 11mm

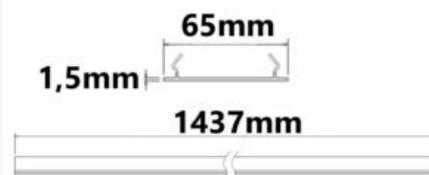

POUTRE 1,5 M POUR SYSTÈME LINÉAIRE S FASTFIX LED AVEC 70CM DE RAIL CONDUCTEUR TRIPHASÉ

SKU: 4108

Matériau: Plastique/Aluminium

Poids: 1900 g


Longueur: 1437mm

Largeur: 65mm

Hauteur: 20mm



Spécificités: Module d'adaptation pour projecteur sur rail 3PH, rail de montage de 70 cm, phase réglable à l'arrière.

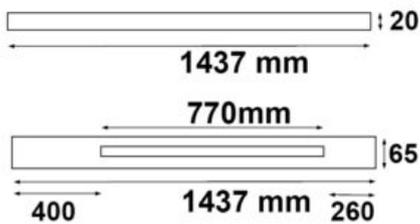

RAIL DE FIN POUR GAMME FASTFIX S LED

SKU: 4109

Matériau: Acier

Poids: 340 g

Longueur: 260mm


Largeur: 65mm

Hauteur: 65mm



Spécificités: y compris le couvercle



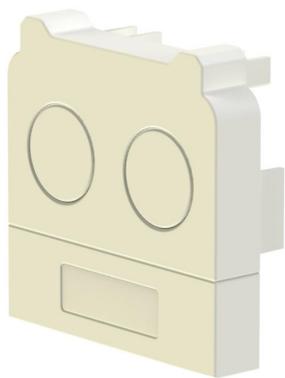

EMBOUT D'EXTRÉMITÉ POUR SYSTÈME LINÉAIRE S FASTFIX LED, BLANC

SKU: 4110

Matériau: Plastique

Poids: 25 g

Longueur: 7mm

Largeur: 65mm

Hauteur: 50mm



Spécificités: Blanc, embout final pour le réceptacle du faisceau. Article correspondant n° 112954 Manchon de câble

INDEX

A

Adaptateur d'alimentation à 8 pôles pour système linéaire FastFix LED, 15 A 3

C

Chaîne en acier pour système linéaire FastFix LED 2 m, avec crochets et clip de montage 2

clip en aluminium pour chemin lumineux gamme FASTFIX S LED 3

Composant de début/d'alimentation électrique pour système linéaire S FastFix LED 4

E

Embout d'extrémité pour système linéaire S FastFix LED, blanc 7

F

Faux couvercle pour système linéaire S FastFix LED pour support de poutre, 1,5m 5

Filin d'acier pour chemin lumineux gamme FASTFIX S LED avec clip de fixation 2

P

Poutre 1,5 m pour système linéaire S FastFix LED avec 70cm de rail conducteur triPhasé 6

R

Rail de fin pour gamme FASTFIX S LED 6

S

Support de poutre 1,5 m pour système linéaire FastFix LED, conducteur 4

Support de poutre 3 m pour système linéaire FASTFIX LED, conducteur 5