LED Création
Julien Lassueur
Ch. des Petits-Praz 6
1524 Marnand



Catalogue


2025

TABLE DES MATIÈRES

Convertisseurs 2

CONVERTISSEURS



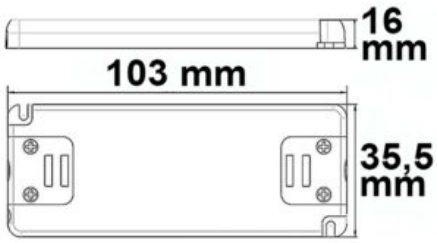

CONVERTISSEUR 15W NON VARIABLE IP20

SKU: 3000

Tension nominale: 180-264V AC
Puissance nominale: 15W

Matériau: PVC, blanc

Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP20
Dimmable: non

Poids: 60 grammes
Longueur: 103mm
Largeur: 35.5mm
Hauteur: 16mm

Spécificités: Bloc d'alimentation LED 24 V/DC avec marquage MM - idéal pour un montage direct sur des surfaces normalement inflammables comme le bois. Protégé contre les surintensités, les courts-circuits, les surchauffes Plage de température : -20°C à +50°C (tc=80°C) Marquage : SELV, MM, F, classe de protection 2, IP20

CONVERTISSEUR 30W VARIABLE IP20


SKU: 3001

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance nominale: 30W

Matériau: PVC, blanc

Température ambiante: -20° - 45°
Classe de protection: IP20
Dimmable: oui
gradable via un actionneur de gradation TRIAC, gradateur à coupure de phase recommandé, sortie de gradation : Puits de tension !
Poids: 140 grammes
Longueur: 157mm
Largeur: 46mm
Hauteur: 18,5mm



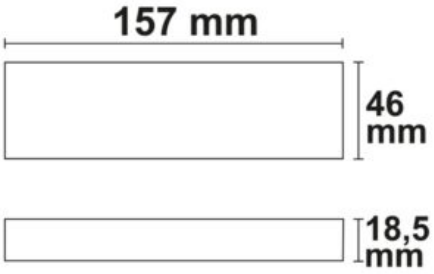

Spécification de gradation: gradable via un actionneur de gradation TRIAC, gradateur à coupure de phase recommandé, sortie de gradation : Puits de tension !



CONVERTISSEUR 50W VARIABLE IP20

SKU: 3002


Tension nominale: 180-264V AC
Puissance nominale: 50W

Matériau: PVC, blanc

Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP20
Dimmable: Oui

Poids: 250 grammes
Longueur: 160mm
Largeur: 58mm
Hauteur: 18,5mm

Spécificités: Bloc d'alimentation LED 24 V/DC avec symbole MM - idéal pour un montage direct sur des surfaces normalement inflammables comme le bois.

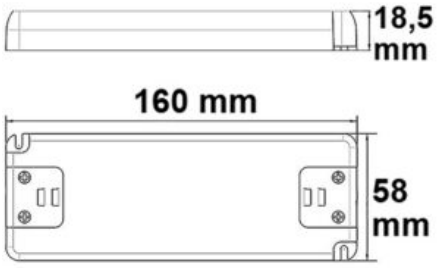

Protégé contre les surintensités, les courts-circuits, les surchauffes Plage de température : -20°C à +50°C (tc=85°C) Marquage : SELV, MM, classe de protection 2, IP20

CONVERTISSEUR 75W NON VARIABLE IP20




SKU: 3003

Tension nominale: 80-264V AC
Puissance nominale: 75W

Matériau: PVC, blanc


Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP20
Dimmable: non

Poids: 340 grammes
Longueur: 170mm
Largeur: 45mm
Hauteur: 29mm

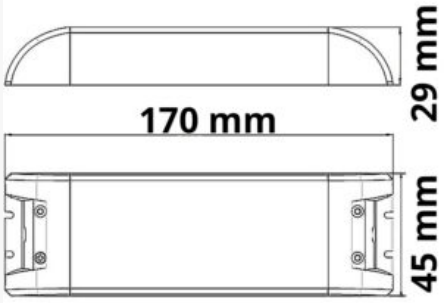

Spécificités: Bloc d'alimentation LED 24 V/DC avec symbole MM - idéal pour un montage direct sur des surfaces normalement inflammables comme le bois. Protégé contre les surintensités, les courts-circuits et les surchauffes Plage de température : -20°C à +50°C (tc=90°C) Marquage : SELV , MM , classe de protection 2, IP20



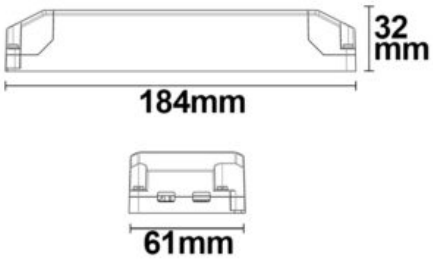

CONVERTISSEUR 100W NON VARIABLE IP20

SKU: 3004

Tension nominale: 100-240V AC
Puissance nominale: 100W

Matériau: PVC, blanc

Température ambiante: -20° - 50°
Classe de protection: IP20

Poids: 334 grammes
Longueur: 184mm
Largeur: 61mm
Hauteur: 32mm

Spécificités: Idéal pour un montage direct sur des surfaces normalement inflammables comme le bois. Protégé contre les surintensités, les courts-circuits et les surchauffes. Classe de protection 2


CONVERTISSEUR 45W VARIABLE DALI IP20



SKU: 3010

Nom du produit: Transformateur LED 24VDC
Puissance active en watts: 45
Tension d'alimentation: 176-264VAC
Classe de protection: IP20
Dimmable: Oui
Longueur: 187mm
Largeur: 45mm
Hauteur: 30.5mm





CONVERTISSEUR 80W VARIABLE DALI IP20

SKU: 3011


Nom du produit: Transformateur LED 24VDC
Tension de sortie: 24V
Puissance: 80 W
Tension d'alimentation: 198 à 264 VAC
Classe de protection: IP20
Dimmable: Oui

Longueur: 227 mm
Largeur: 38 mm
Hauteur: 30 mm

Spécificités: Le Convertisseur 80W variable DALI IP20 est spécialement conçu pour les applications d'éclairage LED Tunable White 24Vdc. Il offre une gradation précise via DALI2 ou AC Push, sur une plage de 1 à 100%. Pour un contrôle par bouton-poussoir, deux boutons sont nécessaires : l'un pour régler la luminosité, l'autre pour ajuster la température de couleur.

Spécification de gradation: Plage de gradation 1...100

CONVERTISSEUR 150W VARIABLE DALI IP20

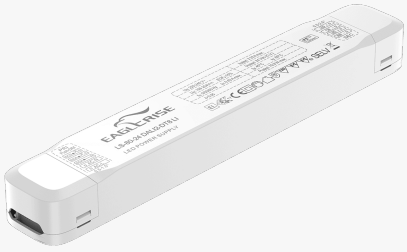

SKU: 3012

Nom du produit: Transformateur LED 24VDC
Tension de sortie: 24V
Puissance: 150 W

Tension d'alimentation: 220 - 240 VAC
Classe de protection: IP20
Dimmable: Oui


Longueur: 340 mm
Largeur: 45 mm
Hauteur: 30.5 mm

Spécificités: Le Convertisseur 150W variable DALI IP20 est spécialement conçu

pour les applications d'éclairage LED Tunable White 24Vdc. Il offre une gradation précise via DALI2 ou AC Push, sur une plage de 1 à 100%. Pour un contrôle par bouton-poussoir, deux boutons sont nécessaires : l'un pour régler la luminosité, l'autre pour ajuster la température de couleur.

Spécification de gradation: Plage de gradation 1...100





CONVERTISSEUR 60W VARIABLE IP65

SKU: 3020

Tension nominale: 170-250V AC
Puissance nominale: 60W

Matériau: Aluminium/coulé

Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP65
Dimmable: oui
Plage de variation : 30-100% du rendement lumineux avec un gradateur TRIAC | Recommandation : utiliser un gradateur à coupure de phase | nécessite une charge minimale de 15W, sortie de gradation : Puits de tension !

Poids: 1133 grammes
Longueur: 237mm
Largeur: 64mm
Hauteur: 40,5mm

Spécificités: Transformateur moulé, câble de connexion de 300mm des deux côtés, tension de sortie 24V DC 2.5A

Spécification de gradation: Plage de variation : 30-100% du rendement lumineux avec un gradateur TRIAC | Recommandation : utiliser un gradateur à coupure de phase | nécessite une charge minimale de 15W, sortie de gradation : Puits de tension !

CONVERTISSEUR 100W VARIABLE IP65




SKU: 3021

Tension nominale: 170-250V AC
Puissance nominale: 100W

Matériau: Aluminium/coulé

Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP65
Dimmable: oui
Plage de gradation : 30-100% de la puissance lumineuse avec un gradateur TRIAC | Recommandation : utiliser un gradateur à coupure de phase | nécessite une charge minimale de 20W, puissance de gradation : puits de tension !
Poids: 1144 grammes
Longueur: 237mm
Largeur: 64mm
Hauteur: 40,5mm





Spécificités: Transformateur moulé, câble de connexion de 300mm des deux côtés, tension de sortie 24V DC 4.2A

Spécification de gradation: Plage de gradation : 30-100% de la puissance lumineuse avec un gradateur TRIAC | Recommandation : utiliser un gradateur à coupure de phase | nécessite une charge minimale de 20W, puissance de gradation : puits de tension !




CONVERTISSEUR 200W VARIABLE IP65

SKU: 3022

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance nominale: 200W

Température ambiante: -20° - 50°
Classe de protection: IP67
Dimmable: oui
gradable via un actionneur de gradation TRIAC | recommandation : utiliser un gradateur à coupure de phase | nécessite une charge minimale d'environ 10W, sortie PWM (330Hz)
Poids: 1300 grammes
Longueur: 250mm
Largeur: 73mm
Hauteur: 41mm

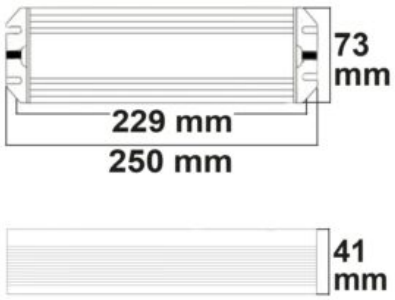

Spécificités: Longueur du câble : environ 30 cm

Spécification de gradation: gradable via un actionneur de gradation TRIAC | recommandation : utiliser un gradateur à coupure de phase | nécessite une charge minimale d'environ 10W, sortie PWM (330Hz)

CONVERTISSEUR VARIABLE DALI 75W

SKU: 3023

Nom du produit: Transformateur LED 24VDC
Puissance active en watts: 75
Tension d'alimentation: 110 à 277 VAC
Classe de protection: IP67
Dimmable: Oui
Longueur: 180 mm
Largeur: 63 mm
Hauteur: 35.5 mm









CONVERTISSEUR 150W VARIABLE DALI IP67

SKU: 3024

Nom du produit: Transformateur LED 24 VDC
Puissance active en watts: 150
Tension d'alimentation: 110 à 277 VAC
Classe de protection: IP67
Dimmable: Oui
Longueur: 219 mm
Largeur: 63 mm
Hauteur: 35.5 mm

CONVERTISSEUR 240W VARIABLE DALI IP67



SKU: 3025

Puissance active en watts: 240
Tension d'alimentation: 100-305 VAC
Classe de protection: IP67
Dimmable: Oui
Longueur: 244 mm
Largeur: 71 mm
Hauteur: 37.5 mm



CONVERTISSEUR 150W IP67

SKU: 3030

Nom du produit: Transformateur LED 24VDC
Puissance active en watts: 150
Tension d'alimentation: 100-305VAC
Classe de protection: IP67
Dimmable: Non
Longueur: 219mm
Largeur: 63mm
Hauteur: 35.5mm

CONVERTISSEUR 240W IP67



SKU: 3031

Nom du produit: Transformateur LED 24 VDC
Puissance active en watts: 240
Tension d'alimentation: 110 à 277 VAC
Classe de protection: IP67
Dimmable: Non
Longueur: 244 mm
Largeur: 71 mm
Hauteur: 37.5 mm



CONVERTISSEUR 300W IP67

SKU: 3032

Nom du produit: Transformateur LED 24VDC
Puissance active en watts: 300
Tension d'alimentation: 110 à 277 VAC
Classe de protection: IP67
Dimmable: Non
Longueur: 246mm
Largeur: 77mm
Hauteur: 39.5mm

INDEX

C

Convertisseur 100W non variable IP20 5
Convertisseur 100W variable IP65 8
Convertisseur 150W IP67 11
Convertisseur 150W variable DALI IP20 6
Convertisseur 150W Variable DALI IP67 10
Convertisseur 15W non variable IP20 2
Convertisseur 200W variable IP65 8
Convertisseur 240W IP67 11
Convertisseur 240W Variable DALI IP67 10
Convertisseur 300W IP67 12
Convertisseur 30W Variable IP20 3
Convertisseur 45W variable DALI IP20 5
Convertisseur 50W Variable IP20 3
Convertisseur 60W variable IP65 7
Convertisseur 75W non variable IP20 4
Convertisseur 80W variable DALI IP20 6
Convertisseur variable Dali 75W 9