



LED Création
Julien Lassueur
Ch. des Petits-Praz 6
1524 Marnand

The background of the cover is a photograph of a modern interior space. It features a large, dark, rectangular recessed area in the ceiling, illuminated by a warm, white light strip. Below this, a large, light-colored, rectangular surface, possibly a table or a wall panel, is visible. The overall atmosphere is minimalist and sophisticated.

Catalogue

2025

TABLE DES MATIÈRES

- Gamme Fast-Fix 2
 - Luminaires Fast-Fix 2
 - Accessoires Fast-Fix 4
- Gamme SLV Retro 10
 - Luminaires SLV Retro 10
- Industrie / commerce** 11
 - Projecteurs LED 11
 - Luminaires pour halls 14

GAMME FAST-FIX

LUMINAIRES FAST-FIX

MODULE POUR S FASTFIX LED 1,5 M 25-75 W, 4000K

SKU: 4123

Tension nominale: 180-265V AC

Puissance nominale : 75W

Température de couleur: 4000K

Matériau: Plastique/Acier

Angle à choix: 25°G // 25°D // 25° + 25° // 30° // 60° // 90° // 120°

Lumen: 10500lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP40

Dimmable: 1-10V // DALI

Poids: 1950 g

Longueur: 1440mm

Largeur: 65mm

Hauteur: 259mm



Spécificités: 8 pôles de 2,5 mm² (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR), y compris cinq lentilles optiques prémontées et interchangeables ainsi que des cartes de LED avec 33 puces haute puissance chacune, mécanisme de verrouillage rapide pour la fixation dans le réceptacle du faisceau N° d'art. 113934/113946

MODULE FASTFIX LED 1,5 M 30-75 W, 4000K

SKU: 4124

Tension nominale: 220 - 240 VAC

Puissance nominale : 75 W

Température de couleur: 4'000K

Matériau: Acier

Angle: 90°

Lumen: 13'500 lm

Classe énergétique: A

Durée de vie moyenne: 58'000 heures

Classe de protection: IP40

Poids: 1'833 g

Longueur: 1'472 mm

Largeur: 65 mm

Hauteur: 28 mm



Spécificités: Régulation permanente de la puissance par réglage du cavalier sur l'alimentation électrique situé à l'arrière



ACCESSOIRES FAST-FIX



FILIN D'ACIER POUR CHEMIN LUMINEUX GAMME FASTFIX S LED AVEC CLIP DE FIXATION

SKU: 4100

Matériau: plastique / aluminium

Poids: 50 g

Longueur: 59mm

Largeur: 37mm

Hauteur: 15mm



Spécificités: Le système linéaire, c'est-à-dire tous les supports de poutre et les connecteurs, est ancré horizontalement et fixé les uns aux autres. Lors du montage, un oillet ou un clip doit être fixé au moins tous les 2,3 mètres.

CHAÎNE EN ACIER POUR SYSTÈME LINÉAIRE FASTFIX LED 2 M, AVEC CROCHETS ET CLIP DE MONTAGE

SKU: 4101

Matériau: plastique / aluminium

Poids: 300 g



Spécificités: Le système linéaire, c'est-à-dire tous les supports de poutre et les connecteurs, est ancré horizontalement et fixé les uns aux autres. Lors du montage, une fixation à l'oeillet ou au clip doit être appliquée au moins tous les 2,3 mètres.





CLIP EN ALUMINIUM POUR CHEMIN LUMINEUX GAMME FASTFIX S LED

SKU: 4102

Matériau: plastique / aluminium

Poids: 25 g

Longueur: 15mm

Largeur: 59mm

Hauteur: 36mm



Spécificités: Le système linéaire, c'est-à-dire tous les supports de barres et les connecteurs, est ancré horizontalement et fixé les uns aux autres. Lors du montage, un oillet ou un clip de fixation doit être installé au moins tous les 2,3 mètres.

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION À 8 PÔLES POUR SYSTÈME LINÉAIRE FASTFIX LED, 15 A

SKU: 4103

Matériau: Plastique

Poids: 52 g


Longueur: 15mm

Largeur: 54mm

Hauteur: 132mm



Spécificités: 8 pôles 2,5qmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR)

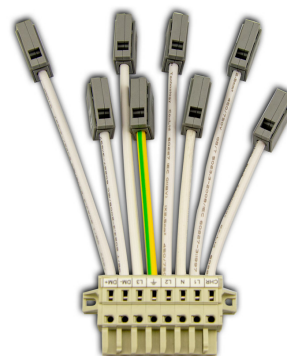



COMPOSANT DE DÉBUT/D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR SYSTÈME LINÉAIRE S FASTFIX LED

SKU: 4104

Matériau: Acier

Poids: 800 g

Longueur: 255mm

Largeur: 65mm

Hauteur: 65mm



Spécificités: 8 x 2.5qmm pré-câblés (L1 / L2 / L3 / L' / N / PE / Dim+ / Dim-), incluant des pinces d'installation rapide,

SUPPORT DE POUTRE 1,5 M POUR SYSTÈME LINÉAIRE FASTFIX LED, CONDUCTEUR

SKU: 4105

Matériau: acier

Classe de protection: IP20

Poids: 2000 g


Longueur: 1437mm

Largeur: 63mm

Hauteur: 42mm



Spécificités: 8 x 2.5qmm précâblés (L1 / L2 / L3 / L' / N / PE / Dim+ / Dim-), sans couvercle

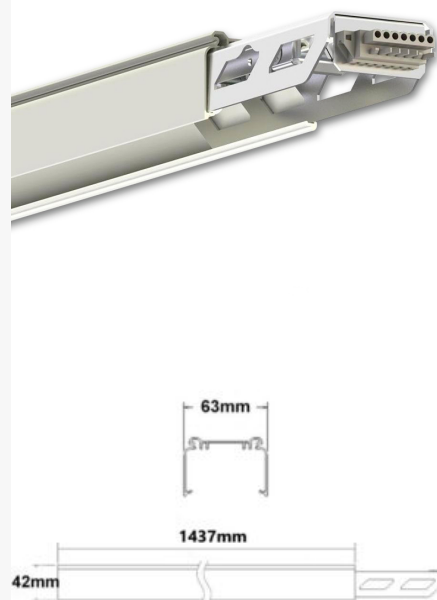

SUPPORT DE POUTRE 3 M POUR SYSTÈME LINÉAIRE FASTFIX LED, CONDUCTEUR

SKU: 4106

Matériau: Acier

Classe de protection: IP20

Poids: 3200 g

Longueur: 2875mm

Largeur: 65mm

Hauteur: 65mm



Spécificités: 8 x 2.5qmm précâblés (L1 / L2 / L3 / L' / N / PE / Dim+ / Dim-), sans couvercle



FAUX COUVERCLE POUR SYSTÈME LINÉAIRE S FASTFIX LED POUR SUPPORT DE POUTRE, 1,5M

SKU: 4107


Matériau: Plastique

Poids: 150 g

Longueur: 1437mm

Largeur: 63mm

Hauteur: 11mm

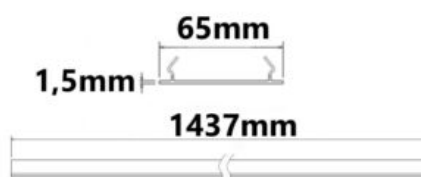

POUTRE 1,5 M POUR SYSTÈME LINÉAIRE S FASTFIX LED AVEC 70CM DE RAIL CONDUCTEUR TRIPHASÉ

SKU: 4108

Matériau: Plastique/Aluminium

Poids: 1900 g


Longueur: 1437mm

Largeur: 65mm

Hauteur: 20mm



Spécificités: Module d'adaptation pour projecteur sur rail 3PH, rail de montage de 70 cm, phase réglable à l'arrière.

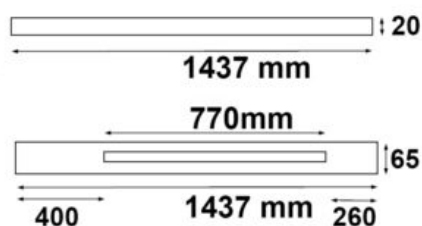

RAIL DE FIN POUR GAMME FASTFIX S LED

SKU: 4109

Matériau: Acier

Poids: 340 g


Longueur: 260mm


Largeur: 65mm

Hauteur: 65mm



Spécificités: y compris le couvercle

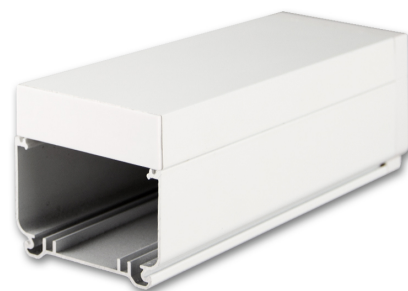

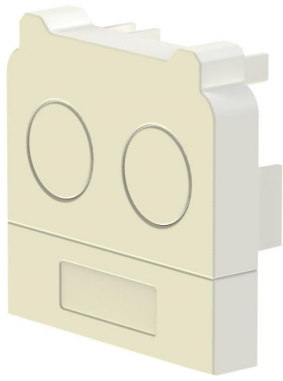

EMBOUT D'EXTRÉMITÉ POUR SYSTÈME LINÉAIRE S FASTFIX LED, BLANC

SKU: 4110

Matériau: Plastique

Poids: 25 g

Longueur: 7mm

Largeur: 65mm

Hauteur: 50mm



Spécificités: Blanc, embout final pour le réceptacle du faisceau. Article correspondant n° 112954 Manchon de câble


CÂBLE D'EXTENSION FASTFIX 3M, 7 PÔLES

SKU: 4111

Longueur: 3'000 mm

Largeur: 40 mm

Hauteur: 15 mm

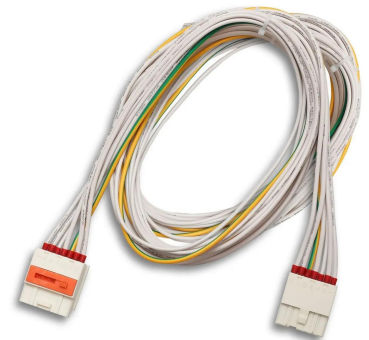

GAMME SLV RETRO

Luminaires spécialement conçus pour le remplacement de lampes fluorescentes T8 et T5. Grâce à son design intelligent à clipser, le module d'éclairage est remplacé en moins d'une minute, sans aucune modification ni matériel supplémentaire.

LUMINAIRES SLV RETRO

MODULE SLV RETRO 1,2 M 21W, 3500/4000/5000 K

SKU: 4126

Tension nominale: 220 - 240 VAC

Puissance: 21 W

Température de couleur: 3'500/4'000/5'000 K

Lumen: 3'867 / 10'937 lm

Classe énergétique: C

Durée de vie moyenne: 100'000 heures

Classe de protection: IP20

Poids: 1'300 g

Longueur: 1'175 mm


Largeur: 65 mm

Hauteur: 30 mm



Spécificités: Efficacité exceptionnelle allant jusqu'à 190 lm/W et durée de vie de 100 000 heures.

Spécification de gradation: Les commutateurs d'alimentation et CCT intégrés permettent de régler la puissance et la température de couleur directement en situation.

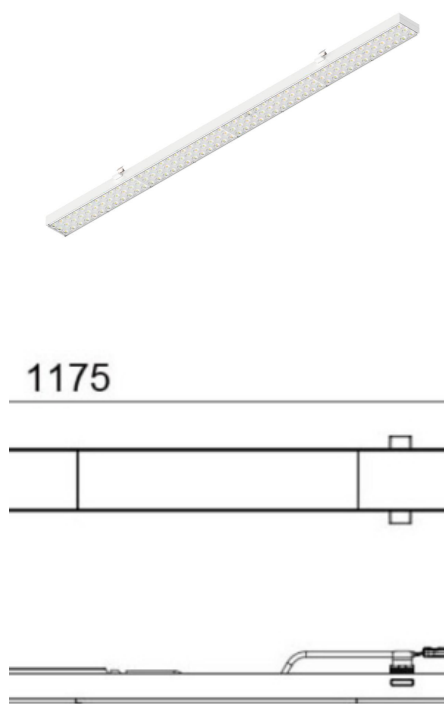

INDUSTRIE / COMMERCE

PROJECTEURS LED

PROJECTEUR LED PRISMATIC 20 W, BLANC NEUTRE, ANTHRACITE, IP66

SKU: 4300

Tension nominale: 100-240V AC

Puissance nominale :25W

Température de couleur: 4000K

Type de LED: Philips SMD3030

Matériau: Aluminium/anthracite moulé sous pression

Angle: 110°

Lumen: 2500lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP66

Dimmable: non

Poids: 1100 g

Longueur: 175mm

Largeur: 156mm

Hauteur: 60mm



Spécificités: verre dépoli pour une diffusion de la lumière moins éblouissante, y compris support pivotant de montage et câble de 0,5 m pour un raccordement direct à 230 V, vis en acier inoxydable



PROJECTEUR LED PRISMATIC 50 W, BLANC NEUTRE, ANTHRACITE, IP66

SKU: 4301

Tension nominale: 100-240V AC

Puissance nominale : 60W

Température de couleur: 4000K

Type de LED: Philips SMD3030

Matériau: Aluminium/anthracite moulé sous pression

Angle: 110°

Lumen: 6850lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP66

Dimmable: non

Poids: 2100 g


Longueur: 235mm

Largeur: 200mm

Hauteur: 67mm



Spécificités: verre dépoli pour une diffusion de la lumière moins éblouissante, y compris support pivotant de montage et câble de 0,5 m pour un raccordement direct à 230 V, vis en acier inoxydable



PROJECTEUR LED PRISMATIC 100 W, BLANC NEUTRE, IP66

SKU: 4302

Tension nominale: 100-240V AC

Puissance nominale : 103W

Température de couleur: 4200K

Type de LED: Philips SMD3030

Matériau: Aluminium moulage sous pression gris mat

Angle: 110°

Lumen: 13000lm



Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 54000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP66

Dimmable: non



Poids: 4780 g
Longueur: 370mm
Largeur: 290mm
Hauteur: 95mm



Spécificités: verre dépoli pour une diffusion de la lumière moins éblouissante

PROJECTEUR LED DE JARDIN, ROND, INOX, NOIR, 220V, IP65, 10W, 30°, BLANC CHAUD

SKU: 4311

Puissance nominale : 10W
Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 650lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP65
Dimmable: non

Longueur: 160mm
Largeur: 79mm
Hauteur: 105mm



LUMINAIRES POUR HALLS



LUMINAIRE POUR HALLS LED MS 150 W, IP65 BLANC FROID, 90°, DIMMABLE EN 1-10 V

SKU: 4400

Tension nominale: 110V-277 AC

Puissance nominale :155W

Température de couleur: 5700K

Matériau: Aluminium

Angle: 90°

Lumen: 21200lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures


Température ambiante: -40° - 50°

Classe de protection: IP65

Dimmable: oui

Poids: 2930 g

Hauteur: 116mm



LUMINAIRE POUR HALLS LED MS 150 W, IP65 BLANC NEUTRE, 90°, DIMMABLE EN 1-10 V

SKU: 4401

Tension nominale: 110V-277 AC

Puissance nominale :155W

Température de couleur: 4000K

Matériau: Aluminium

Angle: 90°

Lumen: 21200lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -40° - 50°


Classe de protection: IP65

Dimmable: oui



Poids: 2930 g

Hauteur: 116mm

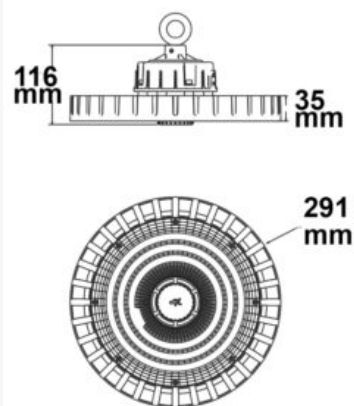

LUMINAIRE POUR HALLS LED FL 250 W, IP65 BLANC FROID, 90°, DIMMABLE EN 1-10 V

SKU: 4402

Tension nominale: 110V-277 AC

Puissance nominale : 255W

Température de couleur: 5700K

Matériau: Aluminium

Angle: 90°

Lumen: 35500lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures


Température ambiante: -40° - 50°

Classe de protection: IP65

Dimmable: oui

Poids: 4340 g

Hauteur: 133mm

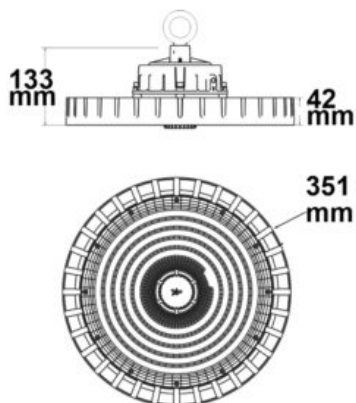

LUMINAIRE POUR HALLS LED MS 250 W, IP65 BLANC NEUTRE, 90°, DIMMABLE EN 1-10 V

SKU: 4403

Tension nominale: 110V-277 AC

Puissance nominale :255W

Température de couleur: 4000K

Matériau: Aluminium

Angle: 90°

Lumen: 35500lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures



Température ambiante: -40° - 50°

Classe de protection: IP65

Dimmable: oui

Poids: 4170 g

Hauteur: 133mm

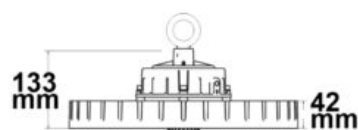

LUMINAIRES LINÉAIRES POUR HALLS LED SK 100 W, IP65, BLANC, BLANC NEUTRE, 120°, DIMMABLE EN 1-10 V

SKU: 4405

Tension nominale: 100V-277 AC

Puissance nominale :102.5W

Température de couleur: 4000K

Angle: 120°

Lumen: 14000lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 60000 heures

Température ambiante: -40° - 45°

Classe de protection: IP65

Dimmable: oui

Dimmable via un signal de commande 1-10V DC ou un potentiomètre rotatif. L'alimentation électrique doit être déconnectée pour que le luminaire s'éteigne complètement.

Poids: 2250 g

Longueur: 640mm


Largeur: 171mm

Hauteur: 65mm



Spécificités: Un câble en acier pour la suspension est fourni. Un support de montage pivotant optionnel est disponible séparément sous la référence 114350.

Spécification de gradation: dimmable via un signal de commande 1-10V DC ou un potentiomètre rotatif. L'alimentation électrique doit être déconnectée pour que le luminaire s'éteigne complètement.

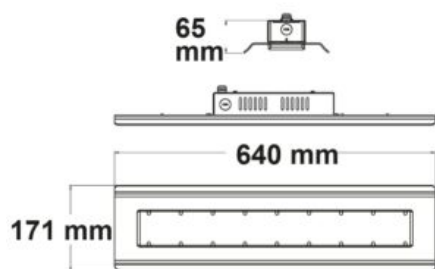

LUMINAIRES LINÉAIRES POUR HALLS LED SK 150 W, IP65, BLANC, BLANC NEUTRE, 120°, DIMMABLE EN 1-10 V

SKU: 4406

Tension nominale: 100V-277 AC

Puissance nominale : 156W

Température de couleur: 4000K

Angle: 120°

Lumen: 22000lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 60000 heures

Température ambiante: -40° - 45°

Classe de protection: IP65

Dimmable: oui

Dimmable via un signal de commande 1-10V DC ou un potentiomètre rotatif. L'alimentation électrique doit être déconnectée pour que le luminaire s'éteigne complètement.

Poids: 4680 g

Longueur: 1160mm

Largeur: 171mm


Hauteur: 65mm



Spécificités: Un câble en acier pour la suspension est fourni. Un support de montage pivotant optionnel est disponible séparément sous la référence 114350.

Spécification de gradation: dimmable via un signal de commande 1-10V DC ou un potentiomètre rotatif. L'alimentation électrique doit être déconnectée pour que le luminaire s'éteigne complètement.



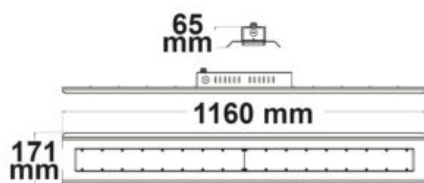

LUMINAIRES LINÉAIRES POUR HALLS LED SK 240 W, IP65, BLANC, BLANC NEUTRE, 120°, DIMMABLE EN 1-10 V

SKU: 4407

Tension nominale: 100V-277 AC

Puissance nominale : 243W

Température de couleur: 4000K

Angle: 120°

Lumen: 31000lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 60000 heures

Température ambiante: -40° - 45°

Classe de protection: IP65

Dimmable: oui

Dimmable via un signal de commande 1-10V DC ou un potentiomètre rotatif.

L'alimentation électrique doit être déconnectée pour que le luminaire s'éteigne complètement.

Poids: 5080 g

Longueur: 1160mm

Largeur: 171mm

Hauteur: 65mm



Spécificités: Un câble en acier pour la suspension est fourni. Un support de montage pivotant optionnel est disponible séparément sous la référence 114350.

Spécification de gradation: dimmable via un signal de commande 1-10V DC ou un potentiomètre rotatif. L'alimentation électrique doit être déconnectée pour que le luminaire s'éteigne complètement.

INDEX

A

Adaptateur d'alimentation à 8 pôles pour système linéaire FastFix LED, 15 A 5

C

Chaîne en acier pour système linéaire FastFix LED 2 m, avec crochets et clip de montage 4

clip en aluminium pour chemin lumineux gamme FASTFIX S LED 5

Composant de début/d'alimentation électrique pour système linéaire S FastFix LED 6

Câble d'extension FastFix 3m, 7 pôles 9

E

Embout d'extrémité pour système linéaire S FastFix LED, blanc 9

F

Faux couvercle pour système linéaire S FastFix LED pour support de poutre, 1,5m 7

Filin d'acier pour chemin lumineux gamme FASTFIX S LED avec clip de fixation 4

L

Luminaire pour halls LED FL 250 W, IP65 blanc froid, 90°, dimmable en 1-10 V 15

Luminaire pour halls LED MS 150 W, IP65 blanc froid, 90°, dimmable en 1-10 V 14

Luminaire pour halls LED MS 150 W, IP65 blanc neutre, 90°, dimmable en 1-10 V 14

Luminaire pour halls LED MS 250 W, IP65 blanc neutre, 90°, dimmable en 1-10 V 16

Luminaires linéaires pour halls LED SK 100 W, IP65, blanc, blanc neutre, 120°, dimmable en 1-10 V 16

Luminaires linéaires pour halls LED SK 150 W, IP65, blanc, blanc neutre, 120°, dimmable en 1-10 V 17

Luminaires linéaires pour halls LED SK 240 W, IP65, blanc, blanc neutre, 120°, dimmable en 1-10 V 18

M

Module FastFix LED 1,5 m 30-75 W, 4000K 3

Module pour S FastFix LED 1,5 m 25-75 W, 4000K 2

Module SLV Retro 1,2 m 21W, 3500/4000/5000 K 10

P

Poutre 1,5 m pour système linéaire S FastFix LED avec 70cm de rail conducteur triPhasé 8

Projecteur LED de jardin, rond, inox, noir, 220V, IP65, 10W, 30°, blanc chaud 13

Projecteur LED Prismatic 100 W, blanc neutre, IP66 12

Projecteur LED Prismatic 20 W, blanc neutre, anthracite, IP66 11

Projecteur LED Prismatic 50 W, blanc neutre, anthracite, IP66 12

R

Rail de fin pour gamme FASTFIX S LED 8

S

Support de poutre 1,5 m pour système linéaire FastFix LED, conducteur 6

Support de poutre 3 m pour système linéaire FASTFIX LED, conducteur 7