



LED Cr閘ation
Julien Lassueur
Ch. des Petits-Praz 6
1524 Marnand

Catalogue

2025

TABLE DES MATIÈRES

Industrie / commerce	2
Luminaires pour halls	2

INDUSTRIE / COMMERCE

LUMINAIRES POUR HALLS



LUMINAIRE POUR HALLS LED MS 150 W, IP65 BLANC FROID, 90°, DIMMABLE EN 1-10 V

SKU: 4400

Tension nominale: 110V-277 AC

Puissance nominale :155W

Température de couleur: 5700K

Matériaux: Aluminium

Angle: 90°

Lumen: 21200lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -40° - 50°

Classe de protection: IP65

Dimmable: oui

Poids: 2930 g

Hauteur: 116mm



LUMINAIRE POUR HALLS LED MS 150 W, IP65 BLANC NEUTRE, 90°, DIMMABLE EN 1-10 V

SKU: 4401

Tension nominale: 110V-277 AC

Puissance nominale :155W

Température de couleur: 4000K

Matériaux: Aluminium

Angle: 90°

Lumen: 21200lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures



Température ambiante: -40° - 50°

Classe de protection: IP65

Dimmable: oui

Poids: 2930 g

Hauteur: 116mm

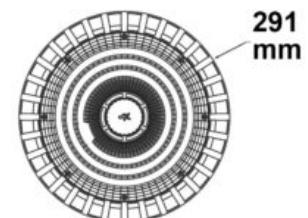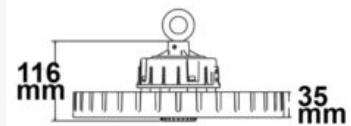

LUMINAIRE POUR HALLS LED FL 250 W, IP65 BLANC FROID, 90°, DIMMABLE EN 1-10 V

SKU: 4402

Tension nominale: 110V-277 AC

Puissance nominale :255W

Température de couleur: 5700K

Matériaux: Aluminium

Angle: 90°

Lumen: 35500lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -40° - 50°


Classe de protection: IP65

Dimmable: oui

Poids: 4340 g

Hauteur: 133mm



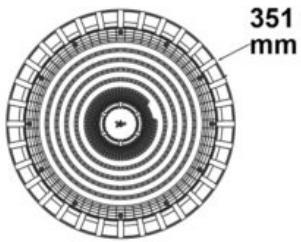

LUMINAIRE POUR HALLS LED MS 250 W, IP65 BLANC NEUTRE, 90°, DIMMABLE EN 1-10 V

SKU: 4403

Tension nominale: 110V-277 AC

Puissance nominale :255W

Température de couleur: 4000K

Matériaux: Aluminium

Angle: 90°

Lumen: 35500lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures



Température ambiante: -40° - 50°

Classe de protection: IP65

Dimmable: oui

Poids: 4170 g

Hauteur: 133mm

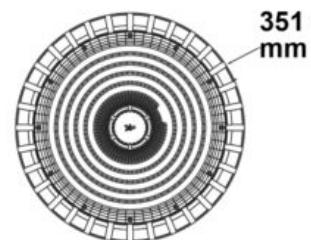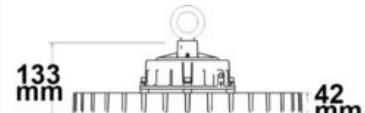



LUMINAIRES LINÉAIRES POUR HALLS LED SK 100 W, IP65, BLANC, BLANC NEUTRE, 120°, DIMMABLE EN 1-10 V

SKU: 4405

Tension nominale: 100V-277 AC

Puissance nominale : 102.5W

Température de couleur: 4000K

Angle: 120°

Lumen: 14000lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 60000 heures

Température ambiante: -40° - 45°

Classe de protection: IP65

Dimmable: oui

Dimmable via un signal de commande 1-10V DC ou un potentiomètre rotatif.

L'alimentation électrique doit être déconnectée pour que le luminaire s'éteigne complètement.

Poids: 2250 g

Longueur: 640mm

Largeur: 171mm

Hauteur: 65mm



Spécificités: Un câble en acier pour la suspension est fourni. Un support de montage pivotant optionnel est disponible séparément sous la référence 114350.

Spécification de gradation: dimmable via un signal de commande 1-10V DC ou un potentiomètre rotatif. L'alimentation électrique doit être déconnectée pour que le luminaire s'éteigne complètement.

LUMINAIRES LINÉAIRES POUR HALLS LED SK 150 W, IP65, BLANC, BLANC NEUTRE, 120°, DIMMABLE EN 1-10 V

SKU: 4406

Tension nominale: 100V-277 AC

Puissance nominale : 156W

Température de couleur: 4000K

Angle: 120°

Lumen: 22000lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 60000 heures

Température ambiante: -40° - 45°

Classe de protection: IP65

Dimmable: oui

Dimmable via un signal de commande 1-10V DC ou un potentiomètre rotatif.

L'alimentation électrique doit être déconnectée pour que le luminaire s'éteigne complètement.

Poids: 4680 g

Longueur: 1160mm


Largeur: 171mm


Hauteur: 65mm



Spécificités: Un câble en acier pour la suspension est fourni. Un support de montage pivotant optionnel est disponible séparément sous la référence 114350.

Spécification de gradation: dimmable via un signal de commande 1-10V DC ou un potentiomètre rotatif. L'alimentation électrique doit être déconnectée pour que le luminaire s'éteigne complètement.

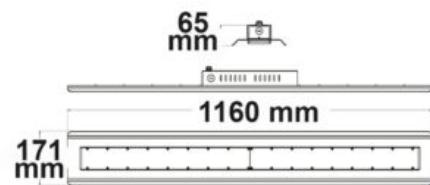

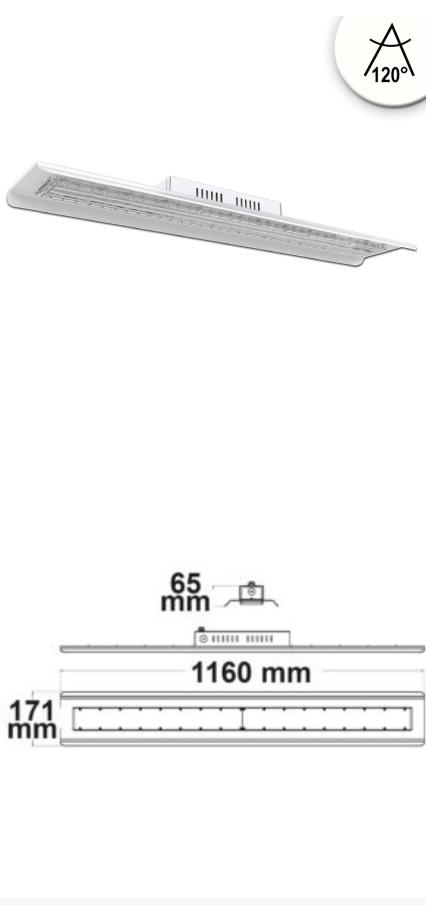

A
120°

LUMINAIRES LINÉAIRES POUR HALLS LED SK 240 W, IP65, BLANC, BLANC NEUTRE, 120°, DIMMABLE EN 1-10 V

SKU: 4407

Tension nominale: 100V-277 AC

Puissance nominale : 243W

Température de couleur: 4000K

Angle: 120°

Lumen: 31000lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 60000 heures

Température ambiante: -40° - 45°

Classe de protection: IP65

Dimmable: oui

Dimmable via un signal de commande 1-10V DC ou un potentiomètre rotatif.

L'alimentation électrique doit être déconnectée pour que le luminaire s'éteigne complètement.

Poids: 5080 g

Longueur: 1160mm

Largeur: 171mm

Hauteur: 65mm



Spécificités: Un câble en acier pour la suspension est fourni. Un support de montage pivotant optionnel est disponible séparément sous la référence 114350.

Spécification de gradation: dimmable via un signal de commande 1-10V DC ou un potentiomètre rotatif. L'alimentation électrique doit être déconnectée pour que le luminaire s'éteigne complètement.

INDEX

L

- Luminaire pour halls LED FL 250 W, IP65 blanc froid, 90°, dimmable en 1-10 V 3
- Luminaire pour halls LED MS 150 W, IP65 blanc froid, 90°, dimmable en 1-10 V 2
- Luminaire pour halls LED MS 150 W, IP65 blanc neutre, 90°, dimmable en 1-10 V 3
- Luminaire pour halls LED MS 250 W, IP65 blanc neutre, 90°, dimmable en 1-10 V 4
- Luminaires lin aires pour halls LED SK 100 W, IP65, blanc, blanc neutre, 120°, dimmable en 1-10 V 5
- Luminaires lin aires pour halls LED SK 150 W, IP65, blanc, blanc neutre, 120°, dimmable en 1-10 V 6
- Luminaires lin aires pour halls LED SK 240 W, IP65, blanc, blanc neutre, 120°, dimmable en 1-10 V 7