



LED Création
Julien Lassueur
Ch. des Petits-Praz 6
1524 Marnand

The background of the cover is a photograph of a modern interior space. It features a dark, recessed area with a bright, glowing light strip along the top edge, creating a dramatic, high-contrast effect. The foreground shows a light-colored, possibly metallic or polished surface, reflecting the ambient light.



Catalogue

2024

TABLE DES MATIÈRES

Luminaire local commercial	2
-----------------------------------------	----------

LUMINAIRE LOCAL COMMERCIAL

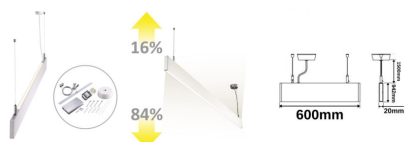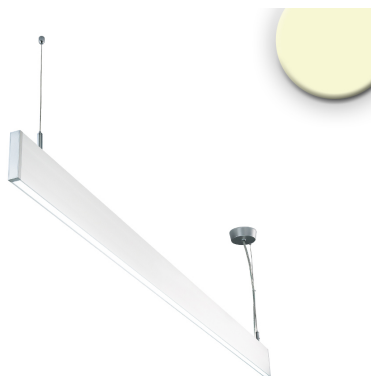

SUSPENSION LED GAMME LINÉAR, ÉCL DIRECT/INDIRECT 600, 25W, LINÉAIRE CONNECTABLE, BLANC, BLANC CHAUD

SKU: 4501

Tension nominale: 100-277V AC

Puissance nominale :25W

Température de couleur: 3000K // 4000K uniquement Blanc

Matériau: Aluminium

Angle: 120°+120°

Lumen: 1900lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP40

Dimmable: non

Poids: 1134 g

Longueur: 600mm

Largeur: 20mm

Hauteur: 94.2mm

Couleur : Noir // Blanc



Spécificités: flux lumineux vers le bas : 1600lm, flux lumineux vers le haut : 300lm, connecteur linéaire inclus, le luminaire est actuellement équipé d'un couvercle dépoli - le couvercle prismatique est inclus

LED LAMPE SUSPENDUE LINEAR UP+DOWN 1200, 40W, PRISMATIQUE, CONNECTABLE LINÉAIREMENT ET À 90°, BLANC, BLANC NEUTRE

SKU: 4503

Tension nominale: 100-277V AC

Puissance nominale :40W

Température de couleur: 3000K // 4000K uniquement en Blanc

Matériau: Aluminium

Angle: 120°+120°

Lumen: 3300lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP40

Dimmable: non

Poids: 1400 g

Longueur: 1200mm

Largeur: 20mm


Hauteur: 94.2mm

Couleur : Noir // Blanc



Spécificités: Flux lumineux vers le bas : 2550lm, flux lumineux vers le haut : 750lm, connecteur linéaire inclus, le luminaire est actuellement équipé d'un couvercle dépoli - le couvercle prismatique est inclus.



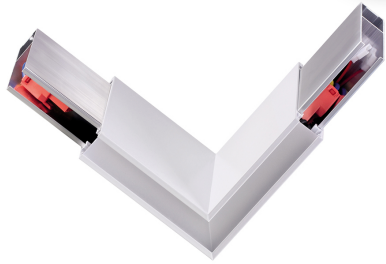

CONNECTEUR D'ANGLE À 90° POUR LUMINAIRE SUSPENDU LINEAR DIRECT/INDIRECT, 3W, BLANC, BLANC NEUTRE


SKU: 4506

Puissance nominale :3.3W
Température de couleur: 4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 350lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 53000 heures
Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP40

Poids: 255 g
Longueur: 138mm
Largeur: 20mm
Hauteur: 94.2mm

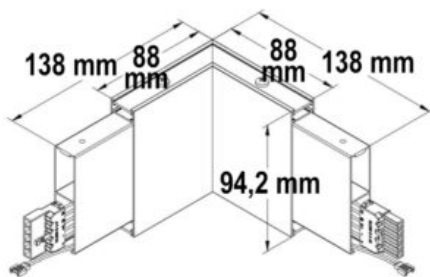

PENDENTIF DE BUREAU LED DIRECT/INDIRECT, 20+20W, DM 61CM, BLANC, UGR<19, 4000K, DIMMABLE

SKU: 4511

Tension nominale: 230V AC
Puissance nominale :40W
Température de couleur: 4000K

Matériau: Aluminium/blanc
Angle: 100°x100°
Lumen: 4300lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 54000 heures
Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Plage de variation : 20-100% du flux lumineux avec un gradateur TRIAC |
Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à coupure de phase | La
composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du
type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

Poids: 3820 g




Hauteur: 15mm



Spécificités: Longueur de la suspension : max. 1,5m

Spécification de gradation: Plage de variation : 20-100% du flux lumineux avec un gradateur TRIAC | Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à coupure de phase | La composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

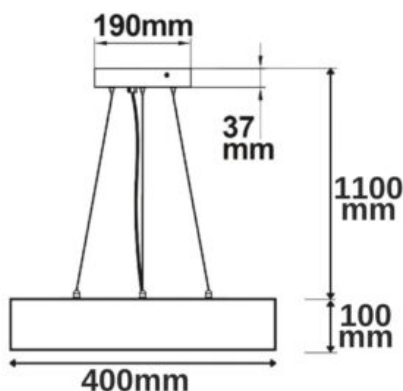

LUMINAIRE SUSPENDU LED, DM 40CM, NOIR, 25W, COLORSWITCH 3000|3500|4000K, DIMMABLE

SKU: 4516

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale : 25W

Température de couleur: 3000-4000K

Angle: 120°

Lumen: 1670lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Plage de variation : 20-100% du flux lumineux avec un gradateur TRIAC | Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à coupure de phase | La proportion de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

Poids: 2718 g

Longueur: 1100mm

Hauteur: 100mm

Couleur : Noir // Blanc



Spécificités: 3000K : 1440lm 3500K : 1670lm 4000K : 1430lm

Spécification de gradation: Plage de variation : 20-100% du flux lumineux avec un gradateur TRIAC | Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à coupure de phase | La proportion de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

LUMINAIRE SUSPENDU LED, DM 60CM, NOIR, 52W, COLORSWITCH 3000|3500|4000K, DIMMABLE

SKU: 4518

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale :52W

Température de couleur: 3000-4000K

Angle: 120°

Lumen: 3700lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Plage de variation : 20 à 100 % du flux lumineux avec un gradateur TRIAC |

Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à angle de phase | La composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

Poids: 3718 g

Longueur: 1100mm


Hauteur: 100mm



Couleur : Noir // Blanc



Spécificités: 3000K : 3600lm 3500K : 3700lm 4000K : 3500lm

Spécification de gradation: Plage de variation : 20 à 100 % du flux lumineux avec un gradateur TRIAC | Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à angle de phase | La composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

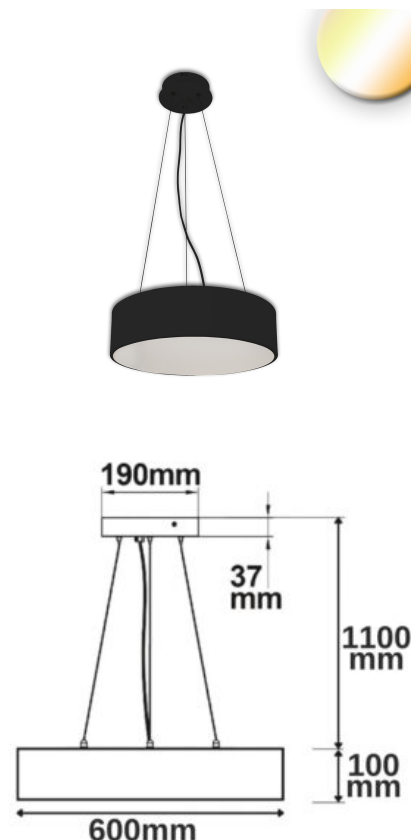

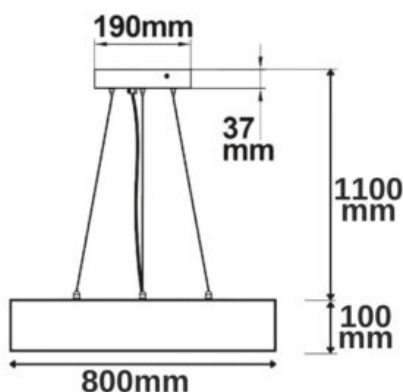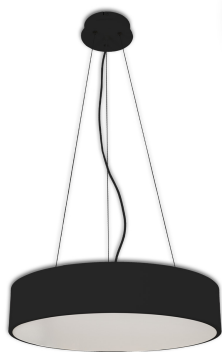

LUMINAIRE SUSPENDU LED, DM 80CM, NOIR, 105W, COLORSWITCH 3000|3500|4000K, DIMMABLE

SKU: 4520

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale :105W

Température de couleur: 3000-4000K

Angle: 120°

Lumen: 7550lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Plage de variation : 20 à 100 % du flux lumineux avec un gradateur TRIAC |

Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à angle de phase | La

composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du

type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

Poids: 8098 g

Longueur: 1100mm

Hauteur: 100mm

Couleur : Noir // Blanc



Spécificités: 3000K : 6400lm 3500K : 7550lm 4000K : 6600lm

Spécification de gradation: Plage de variation : 20 à 100 % du flux lumineux avec un gradateur TRIAC | Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à angle de phase | La composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

LUMINAIRE SUSPENDU LED, DM 100CM, 160W, COLORSWITCH 3000|3500|4000K, DIMMABLE

SKU: 4522

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale :160W

Température de couleur: 3000-4000K

Angle: 120°

Lumen: 12350lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Plage de variation : 20 à 100 % du flux lumineux avec un gradateur TRIAC |

Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à angle de phase | La composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

Poids: 9988 g

Longueur: 1100mm


Hauteur: 100mm

Couleur : Noir // Blanc



Spécificités: 3000K : 10700lm 3500K : 12350lm 4000K : 11080lm

Spécification de gradation: Plage de variation : 20 à 100 % du flux lumineux avec un gradateur TRIAC | Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à angle de phase | La composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

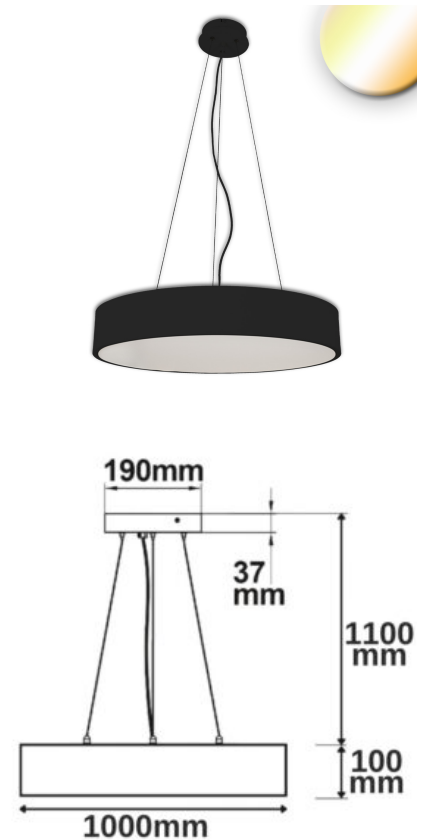

PENDENTIF DE BUREAU LED DIRECT/INDIRECT, 20+20W, 30X120CM, BLANC, UGR<19, 4000K, DIMMABLE

SKU: 4523

Tension nominale: 230V AC
Puissance nominale : 40W
Température de couleur: 4000K

Matériau: Aluminium/blanc

Angle: 100

Lumen: 4000lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 54000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Plage de variation : 20 à 100 % du flux lumineux avec un gradateur TRIAC |

Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à angle de phase | La

composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

Poids: 3840 g

Longueur: 1195mm

Largeur: 295mm

Hauteur: 14mm



Spécification de gradation: Plage de variation : 20 à 100 % du flux lumineux avec un gradateur TRIAC | Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à angle de phase | La composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé



PENDENTIF LED OFFICE PRO DIRECT/INDIRECT, 20+40W, ARGENT, UGR<19, 4000K, DIMMABLE 1-10V

SKU: 4527

Tension nominale: 100-240V AC

Puissance nominale :60W

Température de couleur: 4000K

Angle: 115°

Lumen: 6000lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

dimmable par tension de commande 1-10V DC ou par potentiomètre rotatif (100kO)

Poids: 7500 g

Longueur: 1200 mm


Largeur: 260 mm

Hauteur: 30 mm



Spécificités: Longueur de la suspension : max. 1,5m

Spécification de gradation: dimmable par tension de commande 1-10V DC ou par potentiomètre rotatif (100kO)

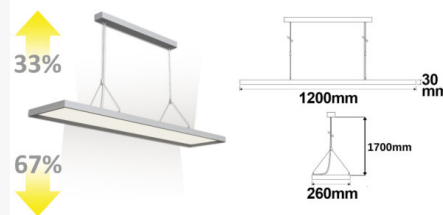

LUMINAIRE SUSPENDU DIRECT/INDIRECT 46W 1500MM

SKU: 4530

Luminaire suspendu LED rectangulaire, à répartition directe-indirecte. Recouvrement en PMMA lisse et opale sur le dessous. Éclairage homogène sur toute la largeur du luminaire
Pour banques, bureaux, salles de classe, zones d'accueil...

Puissance raccordée:46W


Température de couleur: 4000K

Lumen: 5700lm

Classe énergétique: I

Durée de vie: 50000 heures

Classe de protection: IP20

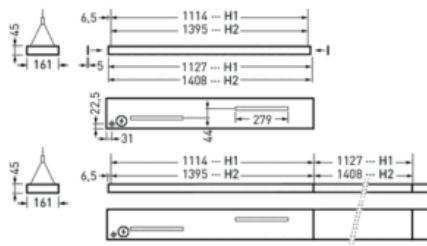

Dimmable: oui

Dimensions Lxl: 1408 mm x 160 mm

Hauteur: 47 mm



INDEX

C

Connecteur d'angle à 90° pour luminaire suspendu Linear direct/indirect, 3W, blanc, blanc neutre 4

L

LED Lampe suspendue Linear Up+Down 1200, 40W, prismatique, connectable linéairement et à 90°, blanc, blanc neutre 3

Luminaire suspendu direct/indirect 46W 1500mm 10

Luminaire suspendu LED, DM 100cm, 160W, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmable 8

Luminaire suspendu LED, DM 40cm, noir, 25W, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmable 5

Luminaire suspendu LED, DM 60cm, noir, 52W, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmable 6

Luminaire suspendu LED, DM 80cm, noir, 105W, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmable 7

P

Pendentif de bureau LED direct/indirect, 20+20W, 30x120cm, blanc, UGR<19, 4000K, dimmable 9

Pendentif de bureau LED direct/indirect, 20+20W, DM 61cm, blanc, UGR<19, 4000K, dimmable 4

Pendentif LED Office Pro direct/indirect, 20+40W, argent, UGR<19, 4000K, dimmable 1-10V 10

S

Suspension LED gamme Linéar, écl direct/indirect 600, 25W, linéaire connectable, blanc, blanc chaud 2