



LED Création
Julien Lassueur
Ch. des Petits-Praz 6
1524 Marnand

The background of the cover is a photograph of a modern interior space. It features a large, dark, rectangular recessed area in the ceiling, illuminated by a warm, white light strip. Below this, a large, light-colored, rectangular surface, possibly a table or a wall panel, is visible. The overall atmosphere is minimalist and contemporary.

Catalogue

2025

TABLE DES MATIÈRES

Plafonniers / appliques / bornes 2
Appliques LED intérieur 2

PLAFONNIERS / APPLIQUES / BORNES

APPLIQUES LED INTÉRIEUR



HALOS MINI APPLIQUE NOIR OU BLANC, 3000|4000K

SKU: 4675

Applique murale LED circulaire et minimaliste à émission de lumière interne, diamètre 482mm.

Puissance nominale: 24W

Température de couleur: 3000-4000K

Flux lumineux luminaire: 1'435lm

Flux lumineux source: 3'544lm

Durée de vie moyenne: 50000h

Classe de protection: IP40

Diamètre: 482 mm

Largeur: 20 mm

Hauteur: 30 mm



Spécificités: Applique murale LED circulaire et minimaliste à émission de lumière interne, diamètre 482mm.

APPLIQUE LED 600 MM, 25W, IP40 ÉCL DIRECT/INDIRECT, NOIR, BLANC CHAUD

SKU: 4822

Tension nominale: 100-277V AC

Puissance nominale :25W

Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Angle: 120°+120°

Lumen: 1800lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP40

Dimmable: non

Poids: 832 g


Longueur: 610mm

Largeur: 20mm

Hauteur: 94.5mm



Spécificités: Flux lumineux vers le bas : 1300lm, flux lumineux vers le haut : 500lm

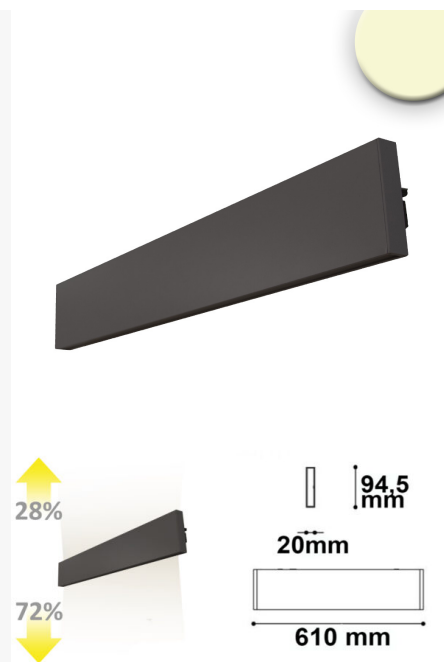

APPLIQUE LED 900 MM, 30W, IP40, ÉCL DIRECT/INDIRECT, NOIR, BLANC CHAUD

SKU: 4823

Tension nominale: 100-277V AC

Puissance nominale :30W

Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Angle: 120°+120°

Lumen: 2300lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP40


Dimmable: non

Poids: 1130 g

Longueur: 910mm

Largeur: 20mm

Hauteur: 94.5mm

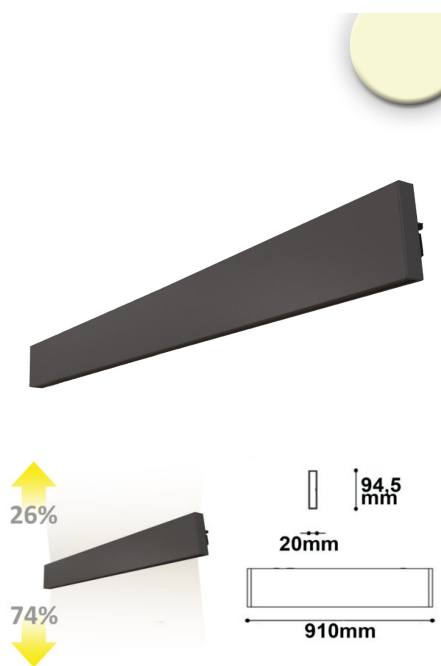



Spécificités: Flux lumineux vers le bas : 1700lm, flux lumineux vers le haut : 600lm

APPLIQUE LED 600 MM, 25W, IP40, ÉCL DIRECT/INDIRECT, BLANC, BLANC CHAUD

SKU: 4824

Tension nominale: 100-277V AC

Puissance nominale : 25W

Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Angle: 120°+120°

Lumen: 1800lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP40

Dimmable: non

Poids: 832 g

Longueur: 610mm

Largeur: 20mm

Hauteur: 94.5mm



Spécificités: Flux lumineux vers le bas : 1300lm, flux lumineux vers le haut : 500lm



APPLIQUE LED 900 MM, 30W, IP40, ÉCL DIRECT/INDIRECT, BLANC, BLANC CHAUD

SKU: 4825

Tension nominale: 100-277V AC

Puissance nominale :30W

Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Angle: 120°+120°

Lumen: 2300lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP40

Dimmable: non

Poids: 1130 g

Longueur: 910mm

Largeur: 20mm

Hauteur: 94.5mm



Spécificités: Flux lumineux vers le bas : 1700lm, flux lumineux vers le haut : 600lm



APPLIQUE MURALE LED ORIENTABLE, 20W, BLANC, COLORSWITCH 2700|3000|4000K

SKU: 4900

Puissance nominale :21.1W

Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1925lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP20


Dimmable: non

Longueur: 700mm

Largeur: 42mm

Hauteur: 90mm



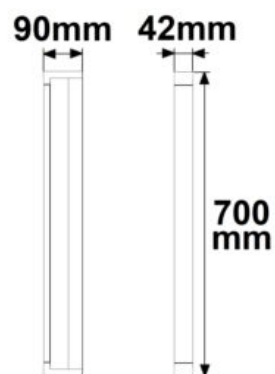

APPLIQUE MURALE LED ORIENTABLE, 20W, NOIR, COLORSWITCH 2700|3000|4000K

SKU: 4901

Puissance nominale :21.1W

Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1925lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures


Classe de protection: IP20

Dimmable: non

Longueur: 700mm

Largeur: 42mm

Hauteur: 90mm

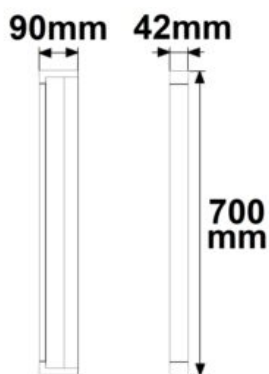

APPLIQUE NICKEL MAT, AVEC INTERRUPTEUR, 1XDOUILLE GU10, SANS AMPOULES

SKU: 4902

Tension nominale: 110-230V AC


Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 366 g

Longueur: 140mm

Largeur: 130mm

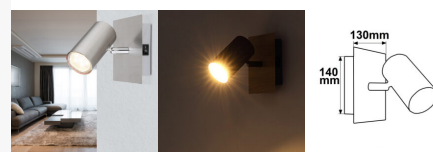

APPLIQUE NOIRE, AVEC INTERRUPTEUR, 1XDOUILLE GU10, SANS AMPOULE

SKU: 4903

Tension nominale: 110-230V AC


Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 374 g

Longueur: 140mm

Largeur: 130mm

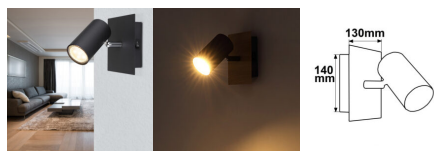

INDEX

A

- Applique LED 600 mm, 25W, IP40 écl direct/indirect, noir, blanc chaud 3
- Applique LED 600 mm, 25W, IP40, écl direct/indirect, blanc, blanc chaud 4
- Applique LED 900 mm, 30W, IP40, écl direct/indirect, blanc, blanc chaud 5
- Applique LED 900 mm, 30W, IP40, écl direct/indirect, noir, blanc chaud 3
- Applique murale LED orientable, 20W, blanc, ColorSwitch 2700|3000|4000K 5
- Applique murale LED orientable, 20W, noir, ColorSwitch 2700|3000|4000K 6
- Applique nickel mat, avec interrupteur, 1xdouilleGU10, sans ampoules 7
- Applique noire, avec interrupteur, 1xdouilleGU10, sans ampoule 7

H

- Halos Mini Applique noir ou blanc, 3000|4000K 2