



LED Création
Julien Lassueur
Ch. des Petits-Praz 6
1524 Marnand

The background of the cover is a photograph of a modern interior space. It features a dark, recessed ceiling with a glowing white LED light strip that creates a rectangular frame. Below this, a large, light-colored, rectangular surface, possibly a table or a display case, is visible. The overall atmosphere is minimalist and sophisticated, highlighting the lighting technology.

Catalogue



2024

TABLE DES MATIÈRES

Plafonniers	2
Plafonniers LED intérieur	2
Plafonniers LED extérieur	14

PLAFONNIERS

PLAFONNIERS LED INTÉRIEUR

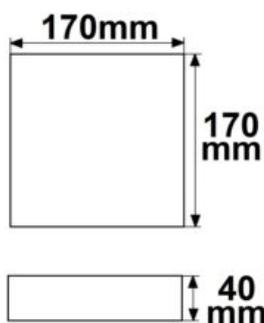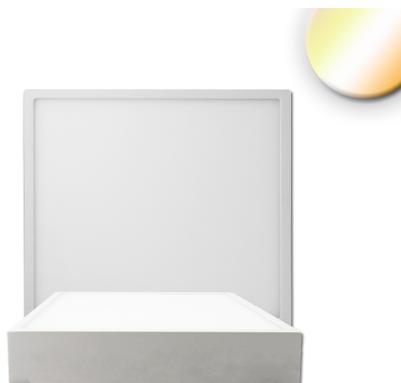

PLAFONNIER LED PRO BLANC, 15W, CARRÉ, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE

SKU: 4800

Puissance nominale :15W

Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1400lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

Poids: 648 g

Longueur: 170mm

Largeur: 170mm

Hauteur: 40mm



Spécificités: Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

Spécification de gradation: Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

PLAFONNIER LED PRO NOIR, 15W, CARRÉ, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K,DIMMABLE

SKU: 4801

Puissance nominale :15W

Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1400lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

Poids: 648 g

Longueur: 170mm


Largeur: 170mm

Hauteur: 40mm



Spécificités: Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

Spécification de gradation: Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase.





PLAFONNIER LED PRO BLANC, 15W, ROND, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE

SKU: 4802

Puissance nominale : 15W

Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1400lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

Poids: 588 g

Hauteur: 40mm



Spécificités: Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

Spécification de gradation: Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

PLAFONNIER LED PRO NOIR, 15W, ROND, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE

SKU: 4803

Puissance nominale :15W

Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1400lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase


Poids: 588 g

Hauteur: 40mm



Spécificités: Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

Spécification de gradation: Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

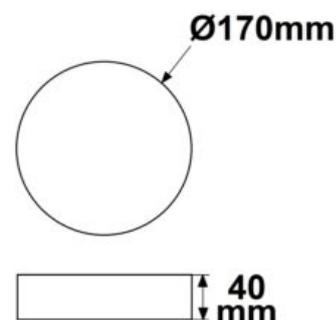



PLAFONNIER LED PRO BLANC, 30W, ROND, 300MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE

SKU: 4804

Tension nominale: 230V AC

Puissance nominale :30W

Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium blanc

Angle: 110°

Lumen: 3200lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Gradation dans la plage de 20 à 100 % avec un gradateur de phase de type leading-edge ou trailing-edge.

Poids: 1590 g

Hauteur: 42mm



Spécificités: Commutateur de couleur entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, débranchez l'alimentation du transformateur ! Transformateur SELV résistant aux courts-circuits et à la température Classe de protection II 2700K : 3000lm 3000K : 3200lm 4000K : 3250lm

Spécification de gradation: Gradation dans la plage de 20 à 100 % avec un gradateur de phase de type leading-edge ou trailing-edge.



PLAFONNIER LED PRO NOIR, 30W, ROND, 300MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE

SKU: 4805

Tension nominale: 230V AC

Puissance nominale :30W

Température de couleur: 2700-4000K

Angle: 110°

Lumen: 3200lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Gradation de 20 à 100 % avec un gradateur de bord d'attaque ou de bord de fuite.

Poids: 1590 g


Hauteur: 42mm



Spécificités: Commutateur de couleur entre le transformateur et le luminaire.

Avant de modifier la température de couleur, débranchez l'alimentation du transformateur ! Transformateur SELV résistant aux courts-circuits et à la température Classe de protection II 2700K : 3000lm 3000K : 3200lm 4000K : 3250lm

Spécification de gradation: Gradation de 20 à 100 % avec un gradateur de bord d'attaque ou de bord de fuite.



PLAFONNIER/APPLIQUE LED 24W, BLANC, IP54, BLANC CHAUD

SKU: 4806

Puissance nominale :25W
Température de couleur: 3000K

Matériau: Plastique

Lumen: 2100lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54
Dimmable: non

Poids: 686 g

Hauteur: 112mm



PLAFONNIER/APPLIQUE LED 24W, BLANC, IP54, BLANC NEUTRE

SKU: 4807

Puissance nominale :25W
Température de couleur: 4000K

Matériau: Plastique


Lumen: 2250lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54
Dimmable: non

Poids: 686 g

Hauteur: 112mm



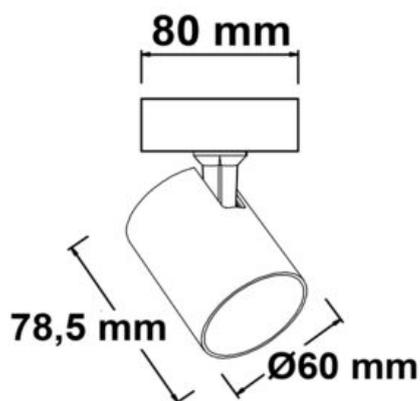

PROJECTEUR LED SAILLIE ORIENTABLE, CORPS BLANC MAT, IP20, POUR GU10

SKU: 4808

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: aluminium/blanc

Classe de protection: IP20

Poids: 280 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 80mm

Hauteur: 103.5mm



PROJECTEUR LED SAILLIE ORIENTABLE, CORPS NOIR MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4809

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium


Classe de protection: IP20

Poids: 280 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 80mm

Hauteur: 103.5mm

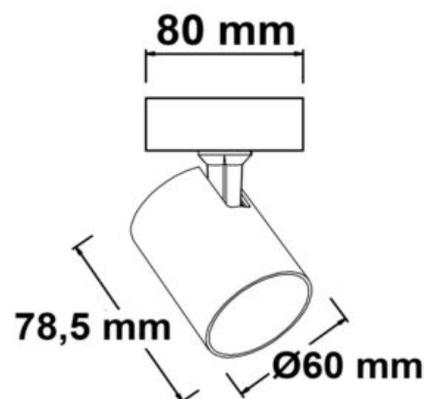



PLAFONNIER DE 2 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS BLANC MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4810

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium


Classe de protection: IP20

Poids: 540 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 250mm

Hauteur: 103.5mm

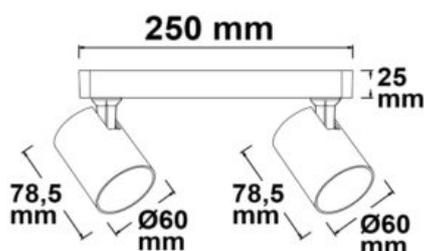

PLAFONNIER DE 2 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS NOIR MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4811

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium



Classe de protection: IP20

Poids: 540 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 250mm

Hauteur: 103.5mm

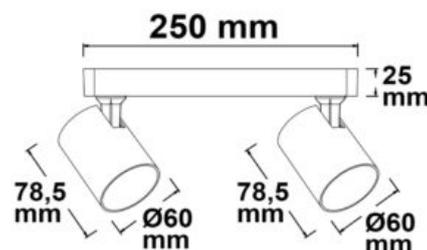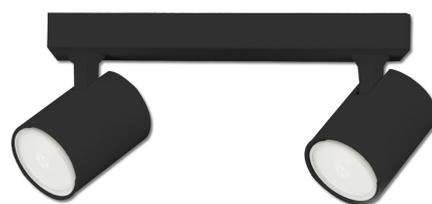



PLAFONNIER DE 3 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS BLANC MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4812

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium


Classe de protection: IP20

Poids: 750 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 450mm

Hauteur: 103.5mm

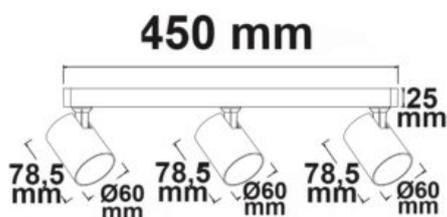

PLAFONNIER DE 3 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS NOIR MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4813

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium


Classe de protection: IP20

Poids: 750 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 450mm

Hauteur: 103.5mm

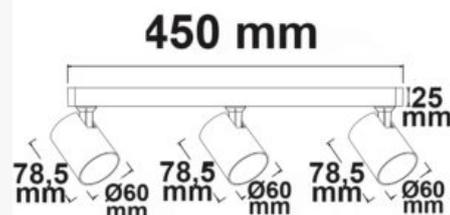



SPOT DE PLAFOND NOIR MAT, 4XGU10 SOCKET, SANS AMPOULE

SKU: 4814

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1260 g

Longueur: 600mm

Largeur: 90mm

Hauteur: 120mm



SPOT DE PLAFOND NICKEL MAT, 4XGU10 DOUILLE, SANS ÉCLAIRAGE

SKU: 4815

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1162 g

Longueur: 600mm

Largeur: 90mm

Hauteur: 120mm



SPOT DE PLAFOND NICKEL MAT, 6XGU10 DOUILLE, SANS ÉCLAIRAGE

SKU: 4816

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1900 g

Longueur: 1800mm

Largeur: 100mm

Hauteur: 185mm



SPOT DE PLAFOND NOIR MAT, 6XGU10 DOUILLE, SANS AMPOULES

SKU: 4817

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1900 g

Longueur: 1800mm

Largeur: 100mm

Hauteur: 185mm



PLAFONNIERS LED EXTÉRIEUR

PLAFONNIER/APPLIQUE LED 18W, BLANC, IP54, COLORSWITCH 3000|4000|5000K

SKU: 5001

Puissance nominale :18W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Plastique

Lumen: 2050lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54
Dimmable: non

Poids: 646 g

Hauteur: 70mm



Spécificités: ColorSwitch avec choix de couleur fixe 3000K, 4000K ou 5000K



PLAFONNIER/APPLIQUE LED 18W, BLANC, IP54, AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, COLORSWITCH 3000|4000|5000K

SKU: 5002

Puissance nominale :18W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Plastique

Lumen: 2050lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54
Dimmable: non

Poids: 646 g



Hauteur: 70mm



Spécificités: ColorSwitch avec choix de couleur fixe 3000K, 4000K ou 5000K



PLAFONNIER/APPLIQUE LED 18W, BLANC, IP54, AVEC DÉTECT. DE MOUV. + FONCT. ÉCLAIRAGE DE SECOURS, COLORSWITCH

SKU: 5003

Puissance nominale : 18W

Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Plastique

Lumen: 2050lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54

Dimmable: non

Hauteur: 70mm



Spécificités: ColorSwitch avec choix de couleur fixe 3000K, 4000K ou 5000K



SPOT PLAFONNIER APPARENT À LED IP65, BLANC, 10W, COLORSWITCH 3000|4000|5000K, À INTENSITÉ VARIABLE

SKU: 5004

Puissance nominale :10W

Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 915lm

Classe énergétique: E





Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP65

Dimmable: oui

Poids: 600 g

Hauteur: 107mm



SPOT PLAFONNIER APPARENT À LED IP65, NOIR, 10W, COLORSWITCH 3000|4000|5000K, À INTENSITÉ VARIABLE

SKU: 5005

Puissance nominale :10W

Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 915lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP65

Dimmable: oui

Poids: 600 g

Hauteur: 107mm



SPOT PLAFONNIER APPARENT À LED IP65, BLANC, 25W, COLORSWITCH 3000|4000|5000K, À INTENSITÉ VARIABLE

SKU: 5006

Puissance nominale :25W

Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 2300lm

Classe énergétique: E


Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP65

Dimmable: oui



Poids: 1070 g

Hauteur: 110mm





Ø160mm



SPOT PLAFONNIER APPARENT À LED IP65, NOIR, 25W, COLORSWITCH 3000|4000|5000K, DIMMABLE

SKU: 5007

Puissance nominale :25W

Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 2300lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP65

Dimmable: oui

Poids: 1070 g

Hauteur: 110mm



INDEX

P

- Plafonnier de 2 projecteurs LED orientable, corps blanc mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 10
- Plafonnier de 2 projecteurs LED orientable, corps noir mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 10
- Plafonnier de 3 projecteurs LED orientable, corps blanc mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 11
- Plafonnier de 3 projecteurs LED orientable, corps noir mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 11
- Plafonnier LED PRO blanc, 15W, carré, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 2
- Plafonnier LED PRO blanc, 15W, rond, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 4
- Plafonnier LED PRO blanc, 30W, rond, 300mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K, dimmable 6
- Plafonnier LED PRO noir, 15W, carré, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 3
- Plafonnier LED PRO noir, 15W, rond, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 5
- Plafonnier LED PRO noir, 30W, rond, 300mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K, dimmable 7
- Plafonnier/applique LED 18W, blanc, IP54, avec détecteur de mouvement, ColorSwitch 3000|4000|5000K 14
- Plafonnier/applique LED 18W, blanc, IP54, ColorSwitch 3000|4000|5000K 14
- Plafonnier/applique LED 18W, blanc, IP54, avec détect. de mouv.+fonct. éclairage de secours,ColorSwitch 15
- Plafonnier/applique LED 24W, blanc, IP54, blanc chaud 8
- Plafonnier/applique LED 24W, blanc, IP54, blanc neutre 8
- Projecteur LED saillie orientable, corps blanc mat, IP20, pour GU10 9
- Projecteur LED saillie orientable, corps noir mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 9

S

- Spot de plafond nickel mat, 4xGU10 douille, sans éclairage 12
- Spot de plafond nickel mat, 6xGU10 douille, sans éclairage 13
- Spot de plafond noir mat, 4xGU10 socket, sans ampoule 12
- Spot de plafond noir mat, 6xGU10 douille, sans ampoules 13
- Spot plafonnier apparent à LED IP65, blanc, 10W, ColorSwitch 3000|4000|5000K, à intensité variable 16
- Spot plafonnier apparent à LED IP65, blanc, 25W, ColorSwitch 3000|4000|5000K, à intensité variable 17
- Spot plafonnier apparent à LED IP65, noir, 10W, ColorSwitch 3000|4000|5000K, à intensité variable 16
- Spot plafonnier apparent à LED IP65, noir, 25W, ColorSwitch 3000|4000|5000K, dimmable 18