LED Création
Julien Lassueur
Ch. des Petits-Praz 6
1524 Marnand



Catalogue

2025


TABLE DES MATIÈRES

Plafonniers / appliques / bornes 2
Plafonniers LED intérieur 2
Plafonniers LED extérieur 14
Appliques LED intérieur 19
Appliques LED extérieur 25
Armatures LED 34
Lampes extérieurse sur pied 42

PLAFONNIERS / APPLIQUES / BORNES

PLAFONNIERS LED INTÉRIEUR





PLAFONNIER LED PRO BLANC, 15W, CARRÉ, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K,DIMMABLE

SKU: 4800

Puissance nominale :15W
Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1400lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 57000 heures


Classe de protection: IP20
Dimmable: oui
Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase
Poids: 648 g
Longueur: 170mm
Largeur: 170mm
Hauteur: 40mm

Spécificités: Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

Spécification de gradation: Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

PLAFONNIER LED PRO NOIR, 15W, CARRÉ, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K,DIMMABLE





SKU: 4801

Puissance nominale :15W
Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium


Lumen: 1400lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP20
Dimmable: oui
Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase
Poids: 648 g
Longueur: 170mm
Largeur: 170mm
Hauteur: 40mm

Spécificités: Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

Spécification de gradation: Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase.





PLAFONNIER LED PRO BLANC, 15W, ROND, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K,DIMMABLE

SKU: 4802

Puissance nominale :15W
Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1400lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP20
Dimmable: oui
Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase
Poids: 588 g


Hauteur: 40mm

Spécificités: Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

Spécification de gradation: Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

PLAFONNIER LED PRO NOIR, 15W, ROND, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K,DIMMABLE





SKU: 4803

Puissance nominale :15W
Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1400lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP20
Dimmable: oui
Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase
Poids: 588 g


Hauteur: 40mm

Spécificités: Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

Spécification de gradation: Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase







PLAFONNIER LED PRO BLANC, 30W, ROND, 300MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE

SKU: 4804

Tension nominale: 230V AC
Puissance nominale :30W
Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium blanc
Angle: 110°
Lumen: 3200lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 57000 heures
Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP20
Dimmable: oui
Gradation dans la plage de 20 à 100 % avec un gradateur de phase de type leading-edge ou trailing-edge.
Poids: 1590 g

Hauteur: 42mm


Spécificités: Commutateur de couleur entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, débranchez l'alimentation du transformateur ! Transformateur SELV résistant aux courts-circuits et à la température Classe de protection II 2700K : 3000lm 3000K : 3200lm 4000K : 3250lm

Spécification de gradation: Gradation dans la plage de 20 à 100 % avec un gradateur de phase de type leading-edge ou trailing-edge.

PLAFONNIER LED PRO NOIR, 30W, ROND, 300MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE







SKU: 4805

Tension nominale: 230V AC
Puissance nominale :30W
Température de couleur: 2700-4000K

Angle: 110°
Lumen: 3200lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 57000 heures
Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP20
Dimmable: oui
Gradation de 20 à 100 % avec un gradateur de bord d'attaque ou de bord de fuite.
Poids: 1590 g

Hauteur: 42mm

Spécificités: Commutateur de couleur entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, débranchez l'alimentation du transformateur ! Transformateur SELV résistant aux courts-circuits et à la température Classe de protection II 2700K : 3000lm 3000K : 3200lm 4000K : 3250lm

Spécification de gradation: Gradation de 20 à 100 % avec un gradateur de bord d'attaque ou de bord de fuite.



PLAFONNIER/APPLIQUE LED 24W, BLANC, IP54, BLANC CHAUD

SKU: 4806

Puissance nominale :25W
Température de couleur: 3000K

Matériau: Plastique

Lumen: 2100lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54
Dimmable: non

Poids: 686 g

Hauteur: 112mm

PLAFONNIER/APPLIQUE LED 24W, BLANC, IP54, BLANC NEUTRE

SKU: 4807

Puissance nominale :25W
Température de couleur: 4000K

Matériau: Plastique

Lumen: 2250lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54
Dimmable: non

Poids: 686 g

Hauteur: 112mm





PROJECTEUR LED SAILLIE ORIENTABLE, CORPS BLANC MAT, IP20, POUR GU10

SKU: 4808

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: aluminium/blanc

Classe de protection: IP20

Poids: 280 g
Longueur: 78.5mm
Largeur: 80mm
Hauteur: 103.5mm

PROJECTEUR LED SAILLIE ORIENTABLE, CORPS NOIR MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4809

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10


Matériau: Aluminium

Classe de protection: IP20

Poids: 280 g
Longueur: 78.5mm
Largeur: 80mm
Hauteur: 103.5mm





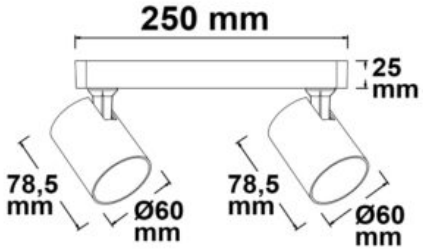

PLAFONNIER DE 2 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS BLANC MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4810

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium

Classe de protection: IP20

Poids: 540 g
Longueur: 78.5mm
Largeur: 250mm
Hauteur: 103.5mm

PLAFONNIER DE 2 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS NOIR MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4811

Tension nominale: 220-240V AC


Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium


Classe de protection: IP20

Poids: 540 g
Longueur: 78.5mm
Largeur: 250mm
Hauteur: 103.5mm



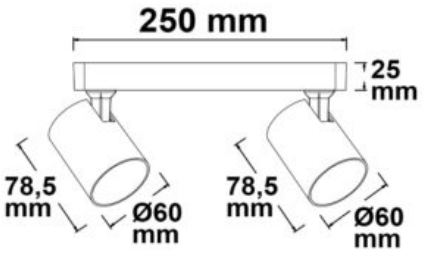



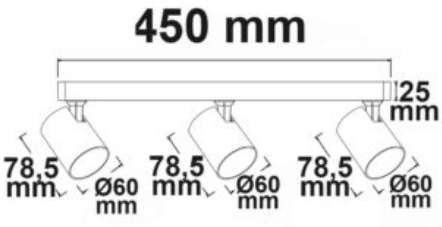

PLAFONNIER DE 3 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS BLANC MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4812

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium

Classe de protection: IP20

Poids: 750 g
Longueur: 78.5mm
Largeur: 450mm
Hauteur: 103.5mm

PLAFONNIER DE 3 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS NOIR MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4813

Tension nominale: 220-240V AC


Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium


Classe de protection: IP20

Poids: 750 g
Longueur: 78.5mm
Largeur: 450mm
Hauteur: 103.5mm



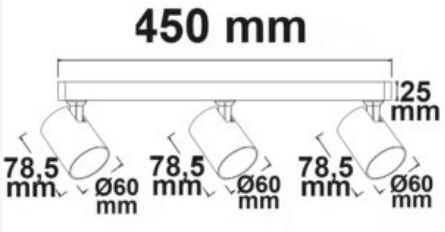



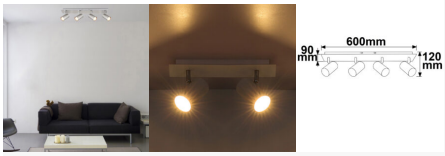

SPOT DE PLAFOND NOIR MAT, 4XGU10 SOCKET, SANS AMPOULE

SKU: 4814

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1260 g
Longueur: 600mm
Largeur: 90mm
Hauteur: 120mm

SPOT DE PLAFOND NICKEL MAT, 4XGU10 DOUILLE, SANS ÉCLAIRAGE

SKU: 4815


Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10


Classe de protection: IP20

Poids: 1162 g
Longueur: 600mm
Largeur: 90mm
Hauteur: 120mm



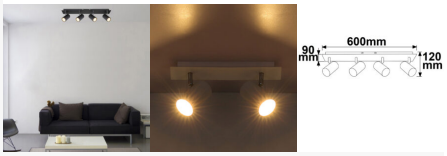



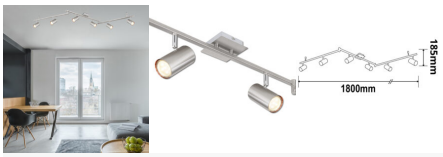

SPOT DE PLAFOND NICKEL MAT, 6XGU10 DOUILLE, SANS ÉCLAIRAGE

SKU: 4816

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1900 g
Longueur: 1800mm
Largeur: 100mm
Hauteur: 185mm

SPOT DE PLAFOND NOIR MAT, 6XGU10 DOUILLE, SANS AMPOULES

SKU: 4817

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1900 g
Longueur: 1800mm
Largeur: 100mm
Hauteur: 185mm





PLAFONNIERS LED EXTÉRIEUR



PLAFONNIER/APPLIQUE LED 18W, BLANC, IP54, COLORSWITCH 3000|4000|5000K

SKU: 5001

Puissance nominale :18W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Plastique

Lumen: 2050lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54
Dimmable: non

Poids: 646 g

Hauteur: 70mm

Spécificités: ColorSwitch avec choix de couleur fixe 3000K, 4000K ou 5000K

PLAFONNIER/APPLIQUE LED 18W, BLANC, IP54, AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, COLORSWITCH 3000|4000|5000K

SKU: 5002

Puissance nominale :18W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Plastique

Lumen: 2050lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54
Dimmable: non

Poids: 646 g




Hauteur: 70mm

Spécificités: ColorSwitch avec choix de couleur fixe 3000K, 4000K ou 5000K









PLAFONNIER/APPLIQUE LED 18W,BLANC,IP54,AVEC DÉTECT. DE MOUV.+FONCT. ÉCLAIRAGE DE SECOURS,COLORSWITCH

SKU: 5003

Puissance nominale :18W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Plastique

Lumen: 2050lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54
Dimmable: non

Hauteur: 70mm

Spécificités: ColorSwitch avec choix de couleur fixe 3000K, 4000K ou 5000K

SPOT PLAFONNIER APPARENT À LED IP65, BLANC, 10W, COLORSWITCH 3000|4000|5000K, À INTENSITÉ VARIABLE

SKU: 5004

Puissance nominale :10W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Aluminium


Lumen: 915lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP65
Dimmable: oui


Poids: 600 g


Hauteur: 107mm











SPOT PLAFONNIER APPARENT À LED IP65, NOIR, 10W, COLORSWITCH 3000|4000|5000K, À INTENSITÉ VARIABLE

SKU: 5005

Puissance nominale :10W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 915lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP65
Dimmable: oui

Poids: 600 g

Hauteur: 107mm

SPOT PLAFONNIER APPARENT À LED IP65, BLANC, 25W, COLORSWITCH 3000|4000|5000K, À INTENSITÉ VARIABLE

SKU: 5006

Puissance nominale :25W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Aluminium


Lumen: 2300lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP65
Dimmable: oui


Poids: 1070 g

Hauteur: 110mm









SPOT PLAFONNIER APPARENT À LED IP65, NOIR, 25W, COLORSWITCH 3000|4000|5000K, DIMMABLE

SKU: 5007

Puissance nominale :25W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 2300lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP65
Dimmable: oui

Poids: 1070 g

Hauteur: 110mm

APPLIQUES LED INTÉRIEUR



HALOS MINI APPLIQUE NOIR OU BLANC, 3000|4000K

SKU: 4675

Applique murale LED circulaire et minimaliste à émission de lumière interne, diamètre 482mm.

Puissance nominale: 24W

Température de couleur: 3000-4000K
Flux lumineux luminaire: 1'435lm
Flux lumineux source: 3'544lm

Durée de vie moyenne: 50000h
Classe de protection: IP40




Diamètre: 482 mm
Largeur: 20 mm
Hauteur: 30 mm

Spécificités: Applique murale LED circulaire et minimaliste à émission de lumière interne, diamètre 482mm.

APPLIQUE LED 600 MM, 25W, IP40 ÉCL DIRECT/INDIRECT, NOIR, BLANC CHAUD



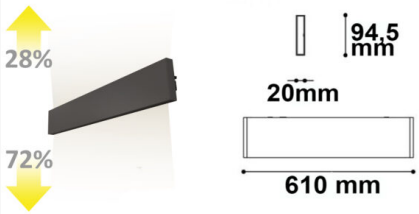

SKU: 4822


Tension nominale: 100-277V AC
Puissance nominale :25W
Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium
Angle: 120°+120°
Lumen: 1800lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 53000 heures
Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP40
Dimmable: non

Poids: 832 g
Longueur: 610mm
Largeur: 20mm
Hauteur: 94.5mm

Spécificités: Flux lumineux vers le bas : 1300lm, flux lumineux vers le haut : 500lm



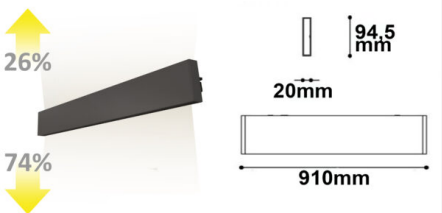

APPLIQUE LED 900 MM, 30W, IP40, ÉCL DIRECT/INDIRECT, NOIR, BLANC CHAUD

SKU: 4823


Tension nominale: 100-277V AC
Puissance nominale :30W
Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium
Angle: 120°+120°
Lumen: 2300lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 53000 heures
Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP40
Dimmable: non

Poids: 1130 g
Longueur: 910mm
Largeur: 20mm
Hauteur: 94.5mm

Spécificités: Flux lumineux vers le bas : 1700lm, flux lumineux vers le haut : 600lm

APPLIQUE LED 600 MM, 25W, IP40, ÉCL DIRECT/INDIRECT, BLANC, BLANC CHAUD

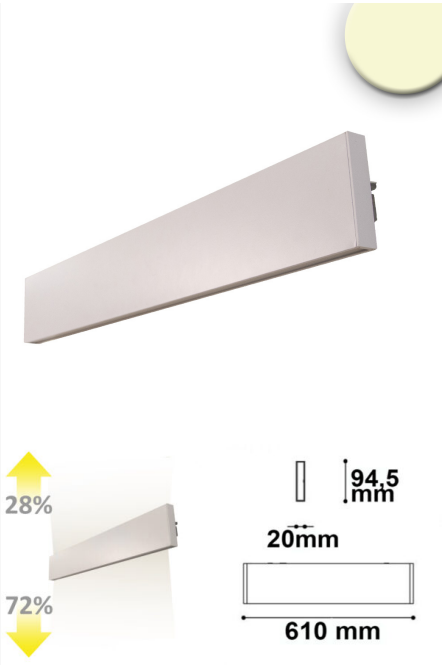

SKU: 4824

Tension nominale: 100-277V AC
Puissance nominale :25W
Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium
Angle: 120°+120°
Lumen: 1800lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 53000 heures
Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP40
Dimmable: non

Poids: 832 g
Longueur: 610mm
Largeur: 20mm
Hauteur: 94.5mm

Spécificités: Flux lumineux vers le bas : 1300lm, flux lumineux vers le haut : 500lm



APPLIQUE LED 900 MM, 30W, IP40, ÉCL DIRECT/INDIRECT, BLANC, BLANC CHAUD

SKU: 4825


Tension nominale: 100-277V AC
Puissance nominale :30W
Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium
Angle: 120°+120°
Lumen: 2300lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 53000 heures
Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP40
Dimmable: non

Poids: 1130 g
Longueur: 910mm
Largeur: 20mm
Hauteur: 94.5mm

Spécificités: Flux lumineux vers le bas : 1700lm, flux lumineux vers le haut : 600lm

APPLIQUE MURALE LED ORIENTABLE, 20W, BLANC, COLORSWITCH 2700|3000|4000K

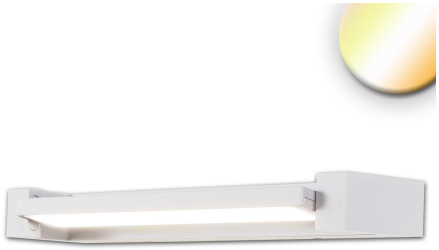

SKU: 4900


Puissance nominale :21.1W
Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1925lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP20
Dimmable: non

Longueur: 700mm
Largeur: 42mm
Hauteur: 90mm

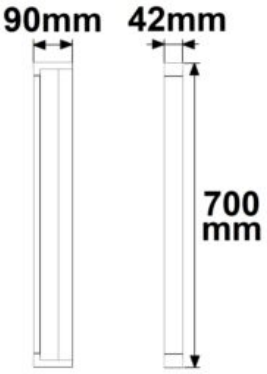



APPLIQUE MURALE LED ORIENTABLE, 20W, NOIR, COLORSWITCH 2700|3000|4000K

SKU: 4901


Puissance nominale :21.1W
Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1925lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP20
Dimmable: non

Longueur: 700mm
Largeur: 42mm
Hauteur: 90mm

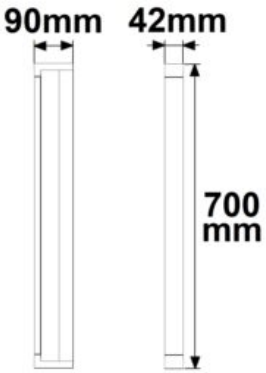

APPLIQUE NICKEL MAT, AVEC INTERRUPTEUR, 1XDOUILLEGU10, SANS AMPOULES

SKU: 4902

Tension nominale: 110-230V AC


Type de socle: GU10


Classe de protection: IP20

Poids: 366 g
Longueur: 140mm
Largeur: 130mm











APPLIQUE NOIRE, AVEC INTERRUPTEUR, 1XDOUILLEGU10, SANS AMPOULE

SKU: 4903

Tension nominale: 110-230V AC


Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 374 g
Longueur: 140mm
Largeur: 130mm








APPLIQUES LED EXTÉRIEUR







APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 2*2W CREE, IP54, BLANC SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5100

Tension nominale: 85-265V AC
Puissance nominale :4.4W
Température de couleur: 3200K

Type de LED: 2xCREE

Matériau: Aluminium

Lumen: 280lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures
Température ambiante: -15° -50°
Classe de protection: IP54

Poids: 233 g
Longueur: 92mm
Largeur: 40mm
Hauteur: 80mm

APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 2*2W CREE, IP54, NOIR SABLE, BLANC CHAUD



SKU: 5101


Tension nominale: 220-240V AC
Puissance nominale :4.4W
Température de couleur: 3200K

Type de LED: 2xCREE

Matériau: Aluminium

Lumen: 280lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures
Température ambiante: -15° -50°
Classe de protection: IP54





Poids: 233 g
Longueur: 92mm
Largeur: 40mm
Hauteur: 80mm



APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 6*1W CREE, IP54, BLANC SABLE, BLANC CHAUD


SKU: 5102

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance nominale :6.8W
Température de couleur: 3200K

Type de LED: 6xCREE

Matériau: Aluminium






Lumen: 480lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures
Température ambiante: -15° -50°
Classe de protection: IP54

Poids: 600 g
Longueur: 170mm
Largeur: 40mm
Hauteur: 80mm

APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 6*1W CREE, IP54, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

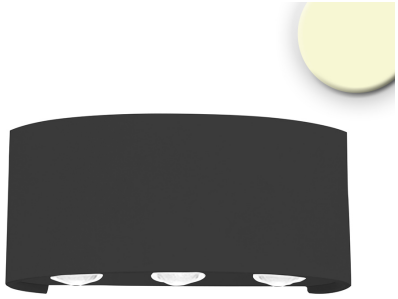


SKU: 5103

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance nominale :6.8W
Température de couleur: 3200K

Type de LED: 6xCREE

Matériau: Aluminium






Lumen: 480lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures
Température ambiante: -15° -50°
Classe de protection: IP54

Poids: 600 g
Longueur: 170mm
Largeur: 40mm
Hauteur: 80mm







APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 4*1W CREE, IP54, BLANC SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5104

Tension nominale: 85-265V AC
Puissance nominale :4.3W
Température de couleur: 3200K

Type de LED: 4xBridgelux

Matériau: Aluminium

Lumen: 350lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures
Température ambiante: -15° -50°
Classe de protection: IP54

Poids: 467 g

Hauteur: 75mm

APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 4*1W CREE, IP54, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5105

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance nominale :4.4W
Température de couleur: 3200K


Type de LED: 4xBridgelux

Matériau: Aluminium


Lumen: 350lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures
Température ambiante: -15° -50°
Classe de protection: IP54

Poids: 382 g


Hauteur: 75mm

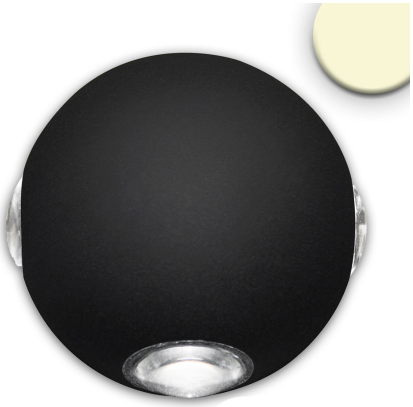









LUMINAIRE MURAL LED ROND, IP54, 6 W, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5106

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance nominale :6.4W
Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 430lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures
Température ambiante: -15° -50°
Classe de protection: IP54

Poids: 338 g

Hauteur: 80mm

LUMINAIRE MURAL LED RECTANGULAIRE, IP54, 6 W, NOIR SABLE, BLANC CHAUD



SKU: 5107

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance nominale :6.4W
Température de couleur: 3000K


Matériau: Aluminium

Lumen: 380lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures
Température ambiante: -15° -50°
Classe de protection: IP54

Poids: 416 g
Longueur: 110mm


Largeur: 110mm
Hauteur: 80mm











LUMINAIRE MURAL LED ROND, IP54, 12 W, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5108

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance nominale :12W
Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 660lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures
Température ambiante: -15° -50°
Classe de protection: IP54

Poids: 462 g

Hauteur: 50mm

APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 4X3W CREE, IP54, ANTHRACITE, BLANC CHAUD




SKU: 5109

Tension nominale: 230V AC
Puissance nominale :12W
Température de couleur: 3000K


Type de LED: 4xCREEHighPower

Matériau: aluminium/anthracite
Angle: 120°
Lumen: 490lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures
Température ambiante: -20° - 65°
Classe de protection: IP54
Dimmable: non

Poids: 870 g
Longueur: 150mm
Largeur: 90mm
Hauteur: 65mm

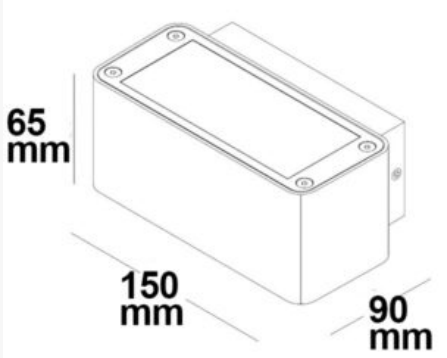



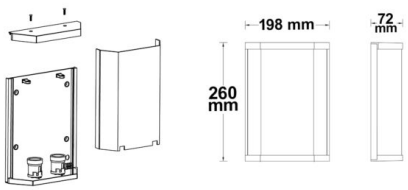

LUMINAIRE MURAL 2XE27, IP54, ANTHRACITE, SANS AMPOULE

SKU: 5110

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: E27

Matériau: Aluminium

Température ambiante: -20° - 50°
Classe de protection: IP54

Poids: 930 g
Longueur: 72mm
Largeur: 198mm
Hauteur: 260mm

Spécificités: Convient uniquement aux ampoules LED E27 de type T45 ou de diamètre 45mm qui sont dans notre gamme.

APPLIQUE LED SOLAR AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF, 2W, IP54, BLANC CHAUD, AVEC BATTERIE



SKU: 5120

Tension nominale: 3,7V DC
Puissance nominale :2W
Température de couleur: 3000K

Type de LED: SMD3014 PhilIPs


Matériau: Aluminium
Angle: 100°
Lumen: 230lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures
Température ambiante: -20° - 60°
Classe de protection: IP54
Dimmable: non
À partir d'une luminosité ambiante de <20 lux, l'applique murale brille en mode veille à un niveau de luminosité de 15% de la puissance lumineuse maximale pendant une période allant jusqu'à 25 heures. En cas de mouvement, le luminaire passe à 100 % de la puissance lumineuse et repasse en mode veille après 30 secondes si aucun autre mouvement n'est détecté. **Poids:** 782 g
Longueur: 190mm
Largeur: 140mm
Hauteur: 46mm

Spécificités: Panneau solaire polyIRCstallin de 2,2 W, capacité de la batterie de 2200 mAh entièrement chargée après une décharge de la lumière du soleil pendant au moins 6 à 8 heures, rendement lumineux en fonctionnement à 100 % pendant environ 2,5 à 3 heures maximum, fonctionnement en veille à 15 % pendant environ 20 à 25 heures maximum.

Spécification de gradation: À partir d'une luminosité ambiante de <20 lux, l'applique murale brille en mode veille à un niveau de luminosité de 15% de la puissance lumineuse maximale pendant une période allant jusqu'à 25 heures. En cas de mouvement, le luminaire passe à 100 % de la puissance lumineuse et repasse en mode veille après 30 secondes si aucun autre mouvement n'est détecté.







APPLIQUE ANTHRACITE, IP44, 1X DOUILLE E27, SANS AMPOULE

SKU: 5121

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: E27

Classe de protection: IP44

Poids: 502 g
Longueur: 400mm

Hauteur: 390mm

APPLIQUE EN ACIER INOXYDABLE, IP44, BLANC CHAUD, INCL. AMPOULE E27 LED 9W







SKU: 5122

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance nominale :9W
Température de couleur: 3000K
Type de socle: E27 LED incluse

Angle: 150°
Lumen: 800lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 25000 heures

Classe de protection: IP44
Dimmable: non

Poids: 684 g
Longueur: 400mm

Hauteur: 390mm

ARMATURES LED



PLATINE DE CONVERSION LED 115CM 24VDC 4000K 3200LM 19W AIMANT INCLUS

SKU: 4200

Flux lumineux: 3200 lm
Température de couleur: 4000K

Tension d'alimentation: 24V DC
Puissance active: 18.9W

Température ambiante: -10° - 40°
Classe de protection: IP20
Dimmable: oui

Poids: 104 grammes
Longueur: 1150 mm
Largeur: 15 mm
Hauteur: 1 mm

PLATINE DE CONVERSION LED 145CM 24VDC 4000K 4050LM 24W AIMANT INCLUS

SKU: 4202

Flux lumineux: 4050 lm
Température de couleur: 4000K

Tension d'alimentation: 24V DC
Puissance active: 23.8W

Température ambiante: -10° - 40°
Classe de protection: IP20
Dimmable: oui

Poids: 124 grammes
Longueur: 1450 mm
Largeur: 15 mm
Hauteur: 1 mm





LUMINAIRE 37W IP42 1200MM 4700LM COLORSWITCH + POWERSWITCH

SKU: 4205

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance active: 37W
Température de couleur: 3000 | 4000 | 6000K

Angle: 120°
Lumen: 5550lm
Classe énergétique: C
Durée de vie moyenne: 57000 heures
Température ambiante: -20° - 45°
Classe de protection: IP42
Dimmable: non

Poids: 1390 g
Longueur: 1220mm
Largeur: 64mm
Hauteur: 62mm

LUMINAIRE 37W IP42 1200MM 4700LM COLORSWITCH + POWERSWITCH + PIR



SKU: 4206

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance active: 37W
Température de couleur: 3000 | 4000 | 6000K


Angle: 120°
Lumen: 5550lm
Classe énergétique: C
Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP42
Dimmable: non

Poids: 1390 g
Longueur: 1220mm
Largeur: 64mm
Hauteur: 62mm

LUMINAIRE 37W IP42 1500MM 4700LM COLORSWITCH + POWERSWITCH



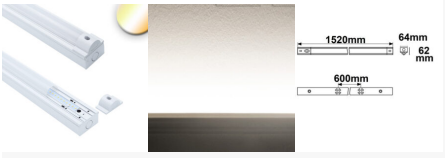

SKU: 4207

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance active: 37W
Température de couleur: 3000 | 4000 | 6000K

Angle: 120°
Lumen: 5550lm
Classe énergétique: C
Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP42
Dimmable: non

Poids: 1410 g
Longueur: 1520mm
Largeur: 64mm
Hauteur: 62mm

LUMINAIRE 37W IP42 1200MM 4700LM COLORSWITCH + POWERSWITCH + PIR

SKU: 4208

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance active: 37W
Température de couleur: 3000 | 4000 | 6000K

Angle: 120°
Lumen: 5550lm
Classe énergétique: C
Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP42
Dimmable: non

Poids: 1410 g
Longueur: 1520mm
Largeur: 64mm
Hauteur: 62mm





LUMINAIRE LED MONTÉ EN SAILLIE 20 W, IP42, COMMUTATEUR COULEUR 3'000|3'500|4'000K

SKU: 4217

Tension nominale: 230V AC
Puissance nominale :20W
Température de couleur: 3000-4000K

Type de LED: 2835SMD Epistar

Matériau: Aluminium
Angle: 120°
Lumen: 2000lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 53000 heures
Température ambiante: -30° - 50°
Classe de protection: IP42
Dimmable: non

Poids: 550 g

Longueur: 590mm
Largeur: 80mm
Hauteur: 36mm

LUMINAIRE LED MONTÉ EN SAILLIE 40 W, IP42, COMMUTATEUR COULEUR 3'000|3'500|4'000K





SKU: 4218

Tension nominale: 230V AC
Puissance nominale :40W
Température de couleur: 3000-4000K

Type de LED: 2835SMD Epistar

Matériau: Aluminium
Angle: 120°
Lumen: 4000lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 53000 heures
Température ambiante: -30° - 50°
Classe de protection: IP42
Dimmable: non

Poids: 1000 g
Longueur: 1190mm
Largeur: 80mm
Hauteur: 36mm



ETANCHE LED, 120 CM, IP65, POWERSWITCH 25-40 W, COLORSWITCH 3'000K|4'000K|5'000K

SKU: 4219

Tension nominale: 230V AC/DC
Puissance nominale :41W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: PVC
Angle: 120°
Lumen: 5050lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 53000 heures
Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP65
Dimmable: non

Poids: 1900 g
Longueur: 1190mm
Largeur: 95mm
Hauteur: 75mm

ETANCHE LED, 150 CM, IP65, POWERSWITCH 35-60 W, COLORSWITCH 3'000K|4'000K|5'000K




SKU: 4220

Tension nominale: 230V AC/DC
Puissance nominale :60W
Température de couleur: 3000-5000K

Matériau: PVC
Angle: 120°
Lumen: 7750lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 53000 heures
Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP65
Dimmable: non

Poids: 1536 g
Longueur: 1490mm
Largeur: 95mm
Hauteur: 75mm

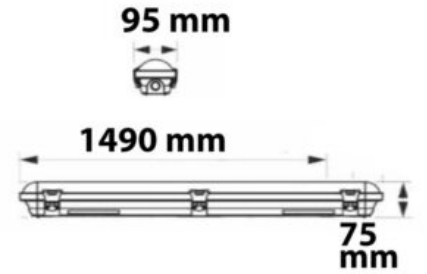



LUMINAIRE LED À VASQUE 120CM IP65, POWERSWITCH 22W-40W, BLANC NEUTRE

SKU: 4223

Puissance nominale :40W
Température de couleur: 4000K

Type de LED: SMD2835

Matériau: Plastique

Lumen: 4800lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 54000 heures

Classe de protection: IP65
Dimmable: non

Poids: 1710 g
Longueur: 1240mm
Largeur: 100mm
Hauteur: 80mm

Spécificités: 3 pôles câblés en continu

LUMINAIRE LED À VASQUE 150CM IP65, POWERSWITCH 33W-60W, BLANC NEUTRE



SKU: 4224

Puissance nominale :60W
Température de couleur: 4000K

Type de LED: SMD2835

Matériau: Plastique

Lumen: 7200lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 53000 heures


Classe de protection: IP65
Dimmable: non


Poids: 2120 g
Longueur: 1540mm
Largeur: 100mm
Hauteur: 80mm

Spécificités: 3 pôles câblés en continu

LAMPES EXTÉRIEURSE SUR PIED







ÉCLAIRAGE D'ALLÉE LED BORNE 4, 60 CM, 9 W, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5302

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance nominale :9W
Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 330lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures
Température ambiante: -15° -50°
Classe de protection: IP54

Poids: 1708 g

Hauteur: 617mm

ÉCLAIRAGE D'ALLÉE LED BORNE 4, 80 CM, 9 W, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5303

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance nominale :9W
Température de couleur: 3000K


Matériau: Aluminium


Lumen: 330lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures
Température ambiante: -15° -50°
Classe de protection: IP54

Poids: 2110 g

Hauteur: 817mm














ÉCLAIRAGE D'ALLÉE LED BORNE 1, 30 CM, 7 W, NOIR SABLE, BLANC CHAUD

SKU: 5304

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance nominale :8W
Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 315lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures
Température ambiante: -15° -50°
Classe de protection: IP54

Poids: 918 g
Longueur: 100mm
Largeur: 100mm
Hauteur: 300mm

ÉCLAIRAGE D'ALLÉE LED BORNE 1, 60 CM, 7 W, NOIR SABLE, BLANC CHAUD


SKU: 5305

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance nominale :8W
Température de couleur: 3000K


Matériau: Aluminium

Lumen: 300lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures
Température ambiante: -15° -50°
Classe de protection: IP54


Poids: 1230 g
Longueur: 100mm
Largeur: 100mm
Hauteur: 600mm











ÉCLAIRAGE BELINA, 8 W, 3000K

SKU: 5306

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance nominale: 8 W
Température de couleur: 3000 K

Matériau: Aluminium

Lumen: 200 lm
Classe énergétique: A
Classe de protection: IP54

Hauteur: 650 mm
Largeur: 70 mm
Profondeur: 120mm

ÉCLAIRAGE FABIA, 20 W, E27

SKU: 5307

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance nominale: 20 W

Matériau: Aluminium

Classe de protection: IP54

Hauteur: 900 mm
Diamètre: 170 mm





ÉCLAIRAGE FILIPPA, 20 W, E27

SKU: 5308

Tension nominale: 220-240V AC
Puissance nominale: 20 W

Matériau: Aluminium

Classe de protection: IP54

Hauteur: 650 mm
Diamètre: 140 mm


BORNE LED LYTUS IP65, 7 W, 600 MM


SKU: 5309

Puissance: 7W
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
Température couleur: 3000K
Flux lumineux: 440 lm
Dimmable: non
IRC: >80
Durée de vie LED: 30000h L70 B20
Classe de protection: IP65

Largeur: 160 mm
Profondeur: 50 mm
Hauteur: 600 mm











BORNE LED LYTUS IP65, 7 W, 900 MM

SKU: 5310

Puissance: 7W
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
Température couleur: 3000K
Flux lumineux: 440 lm
Dimmable: non
IRC: >80
Durée de vie LED: 30000h L70 B20
Classe de protection: IP65

Largeur: 160mm
Profondeur: 50mm
Hauteur: 900mm






FATA PIQUET DE SOL POUR L'EXTÉRIEUR, 3000K, 300/500/800 MM

SKU: 5311

Puissance source: 0.5W
Température couleur: 3000K
Variation: NON
Puissance: 0.5W
Flux lumineux: 56 lm

Couleur: NOIR
Utilisation: Extérieur
Optique: OPALE
IP: 65
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: 24 Vdc
SELV: Sì
IRC: >80
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Hauteur: 300 / 500 / 800 mm
Diamètre: 10 mm

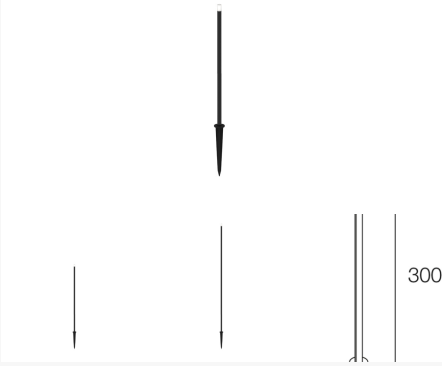

INDEX

A

Applique anthracite, IP44, 1x douille E27, sans ampoule 33
Applique en acier inoxydable, IP44, blanc chaud, incl. ampoule E27 LED 9W 33
Applique LED 600 mm, 25W, IP40 écl direct/indirect, noir, blanc chaud 20
Applique LED 600 mm, 25W, IP40, écl direct/indirect, blanc, blanc chaud 21
Applique LED 900 mm, 30W, IP40, écl direct/indirect, blanc, blanc chaud 22
Applique LED 900 mm, 30W, IP40, écl direct/indirect, noir, blanc chaud 20
Applique LED direct/indirect 2*2W CREE, IP54, blanc sable, blanc chaud 25
Applique LED direct/indirect 2*2W CREE, IP54, noir sable, blanc chaud 26
Applique LED direct/indirect 4*1W CREE, IP54, blanc sable, blanc chaud 28
Applique LED direct/indirect 4*1W CREE, IP54, noir sable, blanc chaud 28
Applique LED direct/indirect 4x3W CREE, IP54, anthracite, blanc chaud 31
Applique LED direct/indirect 6*1W CREE, IP54, blanc sable, blanc chaud 26
Applique LED direct/indirect 6*1W CREE, IP54, noir sable, blanc chaud 27
Applique LED SOLAR avec détecteur de mouvement HF, 2W, IP54, blanc chaud, avec batterie 32
Applique murale LED orientable, 20W, blanc, ColorSwitch 2700|3000|4000K 22
Applique murale LED orientable, 20W, noir, ColorSwitch 2700|3000|4000K 23
Applique nickel mat, avec interrupteur, 1xdouilleGU10, sans ampoules 24
Applique noire, avec interrupteur, 1xdouilleGU10, sans ampoule 24

B

Borne LED Lytus IP65, 7 W, 600 mm 46
Borne LED Lytus IP65, 7 W, 900 mm 46

E

Etanche LED, 120 cm, IP65, Powerswitch 25-40 W, Colorswitch 3'000K|4'000K|5'000K 39
Etanche LED, 150 cm, IP65, Powerswitch 35-60 W, Colorswitch 3'000K|4'000K|5'000K 39

F

FATA Piquet de sol pour l'extérieur, 3000K, 300/500/800 mm 47

H

Halos Mini Applique noir ou blanc, 3000|4000K 19

L

Luminaire 37W IP42 1200mm 4700lm Colorswitch + Powerswitch 35
Luminaire 37W IP42 1200mm 4700lm Colorswitch + Powerswitch + PIR 36, 37
Luminaire 37W IP42 1500mm 4700lm Colorswitch + Powerswitch 36
Luminaire LED monté en saillie 20 W, IP42, commutateur couleur 3'000|3'500|4'000K 37
Luminaire LED monté en saillie 40 W, IP42, commutateur couleur 3'000|3'500|4'000K 38
Luminaire LED à vasque 120cm IP65, Powerswitch 22W-40W, blanc neutre 40
Luminaire LED à vasque 150cm IP65, Powerswitch 33W-60W, blanc neutre 41
Luminaire mural 2xE27, IP54, anthracite, sans ampoule 31
Luminaire mural LED rectangulaire, IP54, 6 W, noir sable, blanc chaud 29
Luminaire mural LED rond, IP54, 12 W, noir sable, blanc chaud 30
Luminaire mural LED rond, IP54, 6 W, noir sable, blanc chaud 29

P

Plafonnier de 2 projecteurs LED orientable, corps blanc mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 10
Plafonnier de 2 projecteurs LED orientable, corps noir mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 10

Plafonnier de 3 projecteurs LED orientable, corps blanc mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 11
Plafonnier de 3 projecteurs LED orientable, corps noir mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 11
Plafonnier LED PRO blanc, 15W, carré, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 2
Plafonnier LED PRO blanc, 15W, rond, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 4
Plafonnier LED PRO blanc, 30W, rond, 300mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K, dimmable 6
Plafonnier LED PRO noir, 15W, carré, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 3
Plafonnier LED PRO noir, 15W, rond, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 5
Plafonnier LED PRO noir, 30W, rond, 300mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K, dimmable 7
Plafonnier/applique LED 18W, blanc, IP54, avec détecteur de mouvement, ColorSwitch 3000|4000|5000K 14
Plafonnier/applique LED 18W, blanc, IP54, ColorSwitch 3000|4000|5000K 14
Plafonnier/applique LED 18W,blanc,IP54,avec détect. de mouv.+fonct. éclairage de secours,ColorSwitch 15
Plafonnier/applique LED 24W, blanc, IP54, blanc chaud 8
Plafonnier/applique LED 24W, blanc, IP54, blanc neutre 8
Platine de conversion LED 115cm 24VDC 4000K 3200lm 19W aimant inclus 34
Platine de conversion LED 145cm 24VDC 4000K 4050lm 24W aimant inclus 34
Projecteur LED saillie orientable, corps blanc mat, IP20, pour GU10 9
Projecteur LED saillie orientable, corps noir mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 9

S

Spot de plafond nickel mat, 4xGU10 douille, sans éclairage 12
Spot de plafond nickel mat, 6xGU10 douille, sans éclairage 13
Spot de plafond noir mat, 4xGU10 socket, sans ampoule 12
Spot de plafond noir mat, 6xGU10 douille, sans ampoules 13
Spot plafonnier apparent à LED IP65, blanc, 10W, ColorSwitch 3000|4000|5000K, à intensité variable 16
Spot plafonnier apparent à LED IP65, blanc, 25W, ColorSwitch 3000|4000|5000K, à intensité variable 17
Spot plafonnier apparent à LED IP65, noir, 10W, ColorSwitch 3000|4000|5000K, à intensité variable 16
Spot plafonnier apparent à LED IP65, noir, 25W, ColorSwitch 3000|4000|5000K, dimmable 18

É

Éclairage Belina, 8 W, 3000K 44
Éclairage d'allée LED borne 1, 30 cm, 7 W, noir sable, blanc chaud 43
Éclairage d'allée LED borne 1, 60 cm, 7 W, noir sable, blanc chaud 44
Éclairage d'allée LED borne 4, 60 cm, 9 W, noir sable, blanc chaud 42
Éclairage d'allée LED borne 4, 80 cm, 9 W, noir sable, blanc chaud 42
Éclairage Fabia, 20 W, E27 45
Éclairage Filippa, 20 W, E27 45