LED Création
Julien Lassueur
Ch. des Petits-Praz 6
1524 Marnand



Catalogue

2025


TABLE DES MATIÈRES

Plafonniers / appliques / bornes 2
Plafonniers LED intérieur 2

PLAFONNIERS / APPLIQUES / BORNES

PLAFONNIERS LED INTÉRIEUR





PLAFONNIER LED PRO BLANC, 15W, CARRÉ, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K,DIMMABLE

SKU: 4800

Puissance nominale :15W
Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1400lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 57000 heures


Classe de protection: IP20
Dimmable: oui
Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase
Poids: 648 g
Longueur: 170mm
Largeur: 170mm
Hauteur: 40mm

Spécificités: Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

Spécification de gradation: Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

PLAFONNIER LED PRO NOIR, 15W, CARRÉ, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K,DIMMABLE





SKU: 4801

Puissance nominale :15W
Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium


Lumen: 1400lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP20
Dimmable: oui
Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase
Poids: 648 g
Longueur: 170mm
Largeur: 170mm
Hauteur: 40mm

Spécificités: Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

Spécification de gradation: Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase.





PLAFONNIER LED PRO BLANC, 15W, ROND, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K,DIMMABLE

SKU: 4802

Puissance nominale :15W
Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1400lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP20
Dimmable: oui
Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase
Poids: 588 g


Hauteur: 40mm

Spécificités: Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

Spécification de gradation: Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

PLAFONNIER LED PRO NOIR, 15W, ROND, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K,DIMMABLE





SKU: 4803

Puissance nominale :15W
Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1400lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP20
Dimmable: oui
Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase
Poids: 588 g


Hauteur: 40mm

Spécificités: Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

Spécification de gradation: Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase







PLAFONNIER LED PRO BLANC, 30W, ROND, 300MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE

SKU: 4804

Tension nominale: 230V AC
Puissance nominale :30W
Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium blanc
Angle: 110°
Lumen: 3200lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 57000 heures
Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP20
Dimmable: oui
Gradation dans la plage de 20 à 100 % avec un gradateur de phase de type leading-edge ou trailing-edge.
Poids: 1590 g

Hauteur: 42mm


Spécificités: Commutateur de couleur entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, débranchez l'alimentation du transformateur ! Transformateur SELV résistant aux courts-circuits et à la température Classe de protection II 2700K : 3000lm 3000K : 3200lm 4000K : 3250lm

Spécification de gradation: Gradation dans la plage de 20 à 100 % avec un gradateur de phase de type leading-edge ou trailing-edge.

PLAFONNIER LED PRO NOIR, 30W, ROND, 300MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE







SKU: 4805

Tension nominale: 230V AC
Puissance nominale :30W
Température de couleur: 2700-4000K

Angle: 110°
Lumen: 3200lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 57000 heures
Température ambiante: -20° - 40°
Classe de protection: IP20
Dimmable: oui
Gradation de 20 à 100 % avec un gradateur de bord d'attaque ou de bord de fuite.
Poids: 1590 g

Hauteur: 42mm

Spécificités: Commutateur de couleur entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, débranchez l'alimentation du transformateur ! Transformateur SELV résistant aux courts-circuits et à la température Classe de protection II 2700K : 3000lm 3000K : 3200lm 4000K : 3250lm

Spécification de gradation: Gradation de 20 à 100 % avec un gradateur de bord d'attaque ou de bord de fuite.



PLAFONNIER/APPLIQUE LED 24W, BLANC, IP54, BLANC CHAUD

SKU: 4806

Puissance nominale :25W
Température de couleur: 3000K

Matériau: Plastique

Lumen: 2100lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54
Dimmable: non

Poids: 686 g

Hauteur: 112mm

PLAFONNIER/APPLIQUE LED 24W, BLANC, IP54, BLANC NEUTRE

SKU: 4807

Puissance nominale :25W
Température de couleur: 4000K

Matériau: Plastique

Lumen: 2250lm
Classe énergétique: E
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54
Dimmable: non

Poids: 686 g

Hauteur: 112mm





PROJECTEUR LED SAILLIE ORIENTABLE, CORPS BLANC MAT, IP20, POUR GU10

SKU: 4808

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: aluminium/blanc

Classe de protection: IP20

Poids: 280 g
Longueur: 78.5mm
Largeur: 80mm
Hauteur: 103.5mm

PROJECTEUR LED SAILLIE ORIENTABLE, CORPS NOIR MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4809

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10


Matériau: Aluminium

Classe de protection: IP20

Poids: 280 g
Longueur: 78.5mm
Largeur: 80mm
Hauteur: 103.5mm





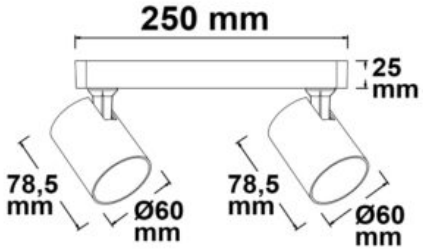

PLAFONNIER DE 2 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS BLANC MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4810

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium

Classe de protection: IP20

Poids: 540 g
Longueur: 78.5mm
Largeur: 250mm
Hauteur: 103.5mm

PLAFONNIER DE 2 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS NOIR MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4811

Tension nominale: 220-240V AC


Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium


Classe de protection: IP20

Poids: 540 g
Longueur: 78.5mm
Largeur: 250mm
Hauteur: 103.5mm



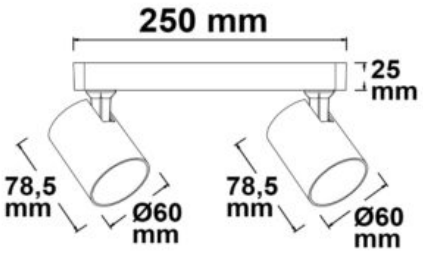



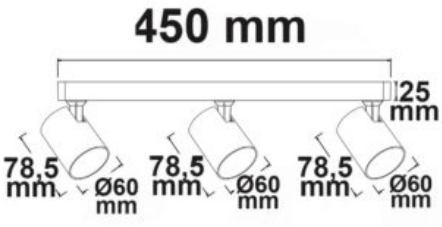

PLAFONNIER DE 3 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS BLANC MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4812

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium

Classe de protection: IP20

Poids: 750 g
Longueur: 78.5mm
Largeur: 450mm
Hauteur: 103.5mm

PLAFONNIER DE 3 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS NOIR MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4813

Tension nominale: 220-240V AC


Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium


Classe de protection: IP20

Poids: 750 g
Longueur: 78.5mm
Largeur: 450mm
Hauteur: 103.5mm



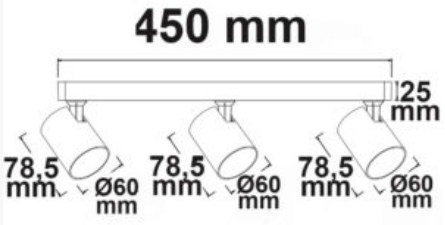



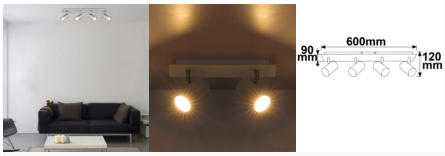

SPOT DE PLAFOND NOIR MAT, 4XGU10 SOCKET, SANS AMPOULE

SKU: 4814

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1260 g
Longueur: 600mm
Largeur: 90mm
Hauteur: 120mm

SPOT DE PLAFOND NICKEL MAT, 4XGU10 DOUILLE, SANS ÉCLAIRAGE

SKU: 4815


Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10


Classe de protection: IP20

Poids: 1162 g
Longueur: 600mm
Largeur: 90mm
Hauteur: 120mm



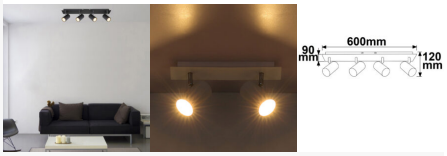



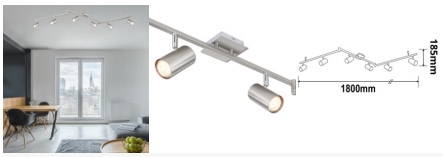

SPOT DE PLAFOND NICKEL MAT, 6XGU10 DOUILLE, SANS ÉCLAIRAGE

SKU: 4816

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1900 g
Longueur: 1800mm
Largeur: 100mm
Hauteur: 185mm

SPOT DE PLAFOND NOIR MAT, 6XGU10 DOUILLE, SANS AMPOULES

SKU: 4817


Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1900 g
Longueur: 1800mm
Largeur: 100mm
Hauteur: 185mm



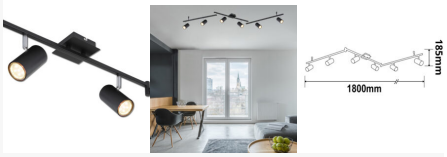

INDEX

P

Plafonnier de 2 projecteurs LED orientable, corps blanc mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 10
Plafonnier de 2 projecteurs LED orientable, corps noir mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 10
Plafonnier de 3 projecteurs LED orientable, corps blanc mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 11
Plafonnier de 3 projecteurs LED orientable, corps noir mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 11
Plafonnier LED PRO blanc, 15W, carré, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 2
Plafonnier LED PRO blanc, 15W, rond, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 4
Plafonnier LED PRO blanc, 30W, rond, 300mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K, dimmable 6
Plafonnier LED PRO noir, 15W, carré, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 3
Plafonnier LED PRO noir, 15W, rond, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 5
Plafonnier LED PRO noir, 30W, rond, 300mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K, dimmable 7
Plafonnier/applique LED 24W, blanc, IP54, blanc chaud 8
Plafonnier/applique LED 24W, blanc, IP54, blanc neutre 8
Projecteur LED saillie orientable, corps blanc mat, IP20, pour GU10 9
Projecteur LED saillie orientable, corps noir mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 9

S

Spot de plafond nickel mat, 4xGU10 douille, sans éclairage 12
Spot de plafond nickel mat, 6xGU10 douille, sans éclairage 13
Spot de plafond noir mat, 4xGU10 socket, sans ampoule 12
Spot de plafond noir mat, 6xGU10 douille, sans ampoules 13