



LED Création  
Julien Lassueur  
Ch. des Petits-Praz 6  
1524 Marnand

A photograph of a modern interior space, possibly a hallway or a room, featuring recessed lighting. The walls and ceiling are dark, and the floor is a light, neutral color. A long, narrow, glowing light fixture is mounted on the ceiling, casting a warm, ambient glow. The lighting creates a sense of depth and highlights the architectural details of the space.

# Catalogue

---


## 2024

# TABLE DES MATIÈRES

|  |   |
|--|---|
| <b>Plafonniers</b> .....               | 2 |
| <b>Plafonniers LED intérieur</b> ..... | 2 |

# PLAFONNIERS

## PLAFONNIERS LED INTÉRIEUR

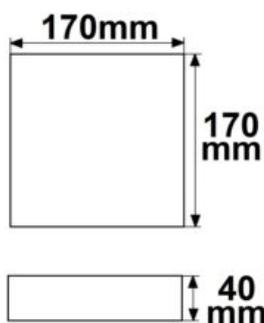

### PLAFONNIER LED PRO BLANC, 15W, CARRÉ, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE

SKU: 4800

Puissance nominale :15W

Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1400lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

Poids: 648 g

Longueur: 170mm

Largeur: 170mm

Hauteur: 40mm



**Spécificités:** Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

**Spécification de gradation:** Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

## PLAFONNIER LED PRO NOIR, 15W, CARRÉ, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K,DIMMABLE

SKU: 4801

Puissance nominale :15W

Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1400lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

Poids: 648 g

Longueur: 170mm


Largeur: 170mm

Hauteur: 40mm



**Spécificités:** Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

**Spécification de gradation:** Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase.

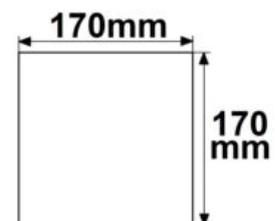



## PLAFONNIER LED PRO BLANC, 15W, ROND, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K,DIMMABLE

**SKU:** 4802

**Puissance nominale :** 15W

**Température de couleur:** 2700-4000K

**Matériau:** Aluminium

**Lumen:** 1400lm

**Classe énergétique:** E

**Durée de vie moyenne:** 57000 heures

**Classe de protection:** IP20

**Dimmable:** oui

Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

**Poids:** 588 g

**Hauteur:** 40mm



**Spécificités:** Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

**Spécification de gradation:** Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

## PLAFONNIER LED PRO NOIR, 15W, ROND, 170MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K,DIMMABLE

SKU: 4803

Puissance nominale :15W

Température de couleur: 2700-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1400lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase


Poids: 588 g

Hauteur: 40mm



**Spécificités:** Colorswitch entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, couper l'alimentation électrique du transformateur ! Transformateur SELV de classe de protection II, protégé contre les courts-circuits et la température.

**Spécification de gradation:** Variable dans la plage de 20 à 100 % avec un variateur à coupure de phase ou à section de phase

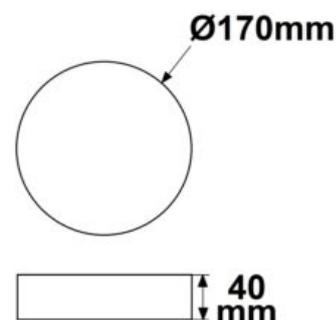



## PLAFONNIER LED PRO BLANC, 30W, ROND, 300MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE

**SKU:** 4804

**Tension nominale:** 230V AC

**Puissance nominale :**30W

**Température de couleur:** 2700-4000K

**Matériau:** Aluminium blanc

**Angle:** 110°

**Lumen:** 3200lm

**Classe énergétique:** E

**Durée de vie moyenne:** 57000 heures

**Température ambiante:** -20° - 40°

**Classe de protection:** IP20

**Dimmable:** oui

Gradation dans la plage de 20 à 100 % avec un gradateur de phase de type leading-edge ou trailing-edge.

**Poids:** 1590 g

**Hauteur:** 42mm



**Spécificités:** Commutateur de couleur entre le transformateur et le luminaire. Avant de modifier la température de couleur, débranchez l'alimentation du transformateur ! Transformateur SELV résistant aux courts-circuits et à la température Classe de protection II 2700K : 3000lm 3000K : 3200lm 4000K : 3250lm

**Spécification de gradation:** Gradation dans la plage de 20 à 100 % avec un gradateur de phase de type leading-edge ou trailing-edge.

## PLAFONNIER LED PRO NOIR, 30W, ROND, 300MM, COLORSWITCH 2700|3000|4000K, DIMMABLE

SKU: 4805

Tension nominale: 230V AC

Puissance nominale :30W

Température de couleur: 2700-4000K

Angle: 110°

Lumen: 3200lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 57000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Gradation de 20 à 100 % avec un gradateur de bord d'attaque ou de bord de fuite.

Poids: 1590 g


Hauteur: 42mm



**Spécificités:** Commutateur de couleur entre le transformateur et le luminaire.

Avant de modifier la température de couleur, débranchez l'alimentation du transformateur ! Transformateur SELV résistant aux courts-circuits et à la température Classe de protection II 2700K : 3000lm 3000K : 3200lm 4000K : 3250lm

**Spécification de gradation:** Gradation de 20 à 100 % avec un gradateur de bord d'attaque ou de bord de fuite.



## PLAFONNIER/APPLIQUE LED 24W, BLANC, IP54, BLANC CHAUD

SKU: 4806

Puissance nominale :25W  
Température de couleur: 3000K


Matériau: Plastique

Lumen: 2100lm  
Classe énergétique: E  
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54  
Dimmable: non

Poids: 686 g

Hauteur: 112mm

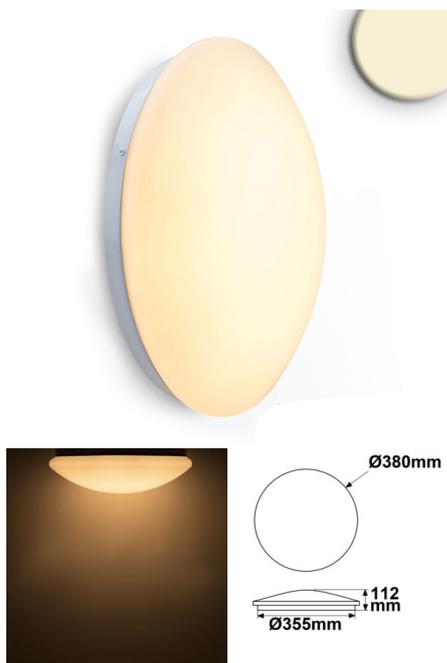

## PLAFONNIER/APPLIQUE LED 24W, BLANC, IP54, BLANC NEUTRE

SKU: 4807

Puissance nominale :25W  
Température de couleur: 4000K

Matériau: Plastique

Lumen: 2250lm  
Classe énergétique: E  
Durée de vie moyenne: 30000 heures

Classe de protection: IP54  
Dimmable: non

Poids: 686 g

Hauteur: 112mm





## PROJECTEUR LED SAILLIE ORIENTABLE, CORPS BLANC MAT, IP20, POUR GU10

SKU: 4808

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: aluminium/blanc


Classe de protection: IP20

Poids: 280 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 80mm

Hauteur: 103.5mm

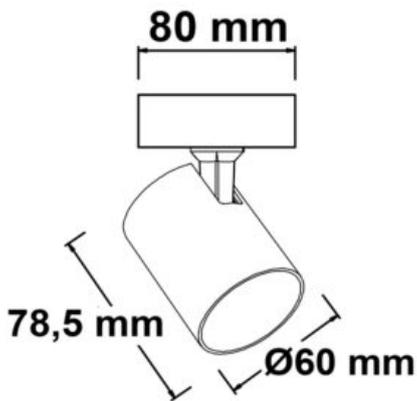

## PROJECTEUR LED SAILLIE ORIENTABLE, CORPS NOIR MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4809

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium


Classe de protection: IP20

Poids: 280 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 80mm

Hauteur: 103.5mm

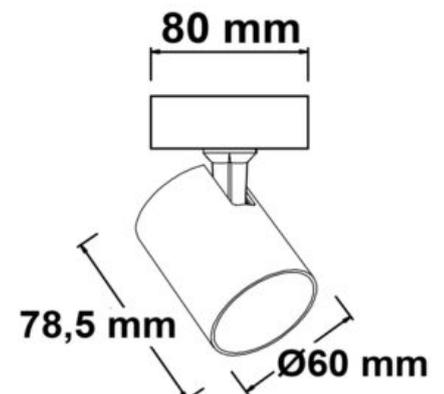



## PLAFONNIER DE 2 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS BLANC MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4810

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium


Classe de protection: IP20

Poids: 540 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 250mm

Hauteur: 103.5mm

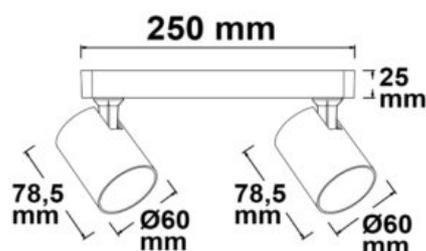

## PLAFONNIER DE 2 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS NOIR MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4811

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium



Classe de protection: IP20

Poids: 540 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 250mm

Hauteur: 103.5mm

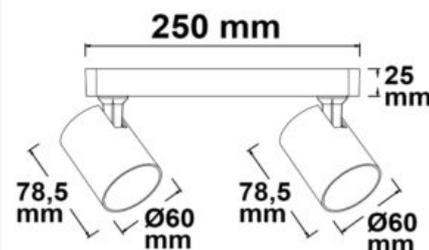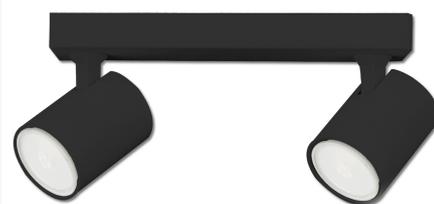



## PLAFONNIER DE 3 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS BLANC MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4812

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium


Classe de protection: IP20

Poids: 750 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 450mm

Hauteur: 103.5mm

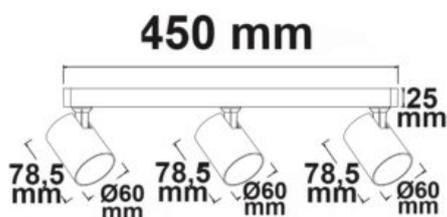

## PLAFONNIER DE 3 PROJECTEURS LED ORIENTABLE, CORPS NOIR MAT, IP20, POUR RECEVOIR DES SOURCES GU10

SKU: 4813

Tension nominale: 220-240V AC

Type de socle: GU10

Matériau: Aluminium


Classe de protection: IP20

Poids: 750 g

Longueur: 78.5mm

Largeur: 450mm

Hauteur: 103.5mm

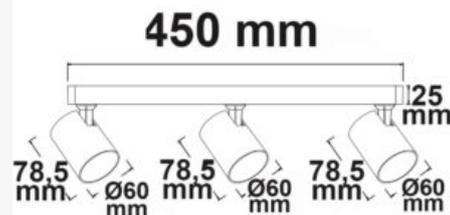



## SPOT DE PLAFOND NOIR MAT, 4XGU10 SOCKET, SANS AMPOULE

SKU: 4814

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1260 g

Longueur: 600mm

Largeur: 90mm

Hauteur: 120mm



## SPOT DE PLAFOND NICKEL MAT, 4XGU10 DOUILLE, SANS ÉCLAIRAGE

SKU: 4815

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1162 g

Longueur: 600mm

Largeur: 90mm

Hauteur: 120mm



## SPOT DE PLAFOND NICKEL MAT, 6XGU10 DOUILLE, SANS ÉCLAIRAGE

SKU: 4816

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1900 g

Longueur: 1800mm

Largeur: 100mm

Hauteur: 185mm



## SPOT DE PLAFOND NOIR MAT, 6XGU10 DOUILLE, SANS AMPOULES

SKU: 4817

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10

Classe de protection: IP20

Poids: 1900 g

Longueur: 1800mm

Largeur: 100mm

Hauteur: 185mm



# INDEX

## P

- Plafonnier de 2 projecteurs LED orientable, corps blanc mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 10
- Plafonnier de 2 projecteurs LED orientable, corps noir mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 10
- Plafonnier de 3 projecteurs LED orientable, corps blanc mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 11
- Plafonnier de 3 projecteurs LED orientable, corps noir mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 11
- Plafonnier LED PRO blanc, 15W, carré, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 2
- Plafonnier LED PRO blanc, 15W, rond, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 4
- Plafonnier LED PRO blanc, 30W, rond, 300mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K, dimmable 6
- Plafonnier LED PRO noir, 15W, carré, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 3
- Plafonnier LED PRO noir, 15W, rond, 170mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K,dimmable 5
- Plafonnier LED PRO noir, 30W, rond, 300mm, ColorSwitch 2700|3000|4000K, dimmable 7
- Plafonnier/applique LED 24W, blanc, IP54, blanc chaud 8
- Plafonnier/applique LED 24W, blanc, IP54, blanc neutre 8
- Projecteur LED saillie orientable, corps blanc mat, IP20, pour GU10 9
- Projecteur LED saillie orientable, corps noir mat, IP20, pour recevoir des sources GU10 9

## S

- Spot de plafond nickel mat, 4xGU10 douille, sans éclairage 12
- Spot de plafond nickel mat, 6xGU10 douille, sans éclairage 13
- Spot de plafond noir mat, 4xGU10 socket, sans ampoule 12
- Spot de plafond noir mat, 6xGU10 douille, sans ampoules 13