



LED Cr閐ation  
Julien Lassueur  
Ch. des Petits-Praz 6  
1524 Marnand

# Catalogue

---


# 2025

## TABLE DES MATIÈRES

<b>Corniches avec plâtre .....</b>	2
------------------------------------	---

# CORNICHES AVEC PLÂTRE

Ces profil  s pour ruban LED, en plaques de plâtre pour une installation murale, peuvent  tre d  oup  s lors de l'installation. Ils s'int  grent parfaitement au mur. La source lumineuse LED reste cach  e et n'est pas apparente.

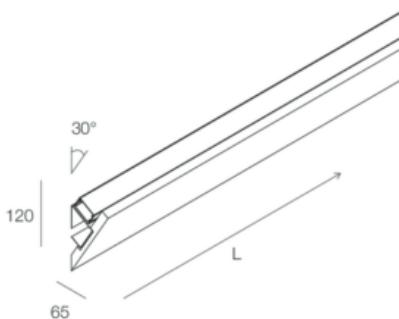

## CORN 30

**SKU:** 2130

Profil   pour ruban LED en plaques de plâtre avec un angle d'inclinaison de 30 degr  s.

Pour une installation murale, peut  tre d  oup  s lors de l'installation. S'int  grent parfaitement au mur.

**Type d'installation:** applique murale, pour utilisation en int  rieur

**Emission de lumi  re:** directe, indirecte

**Inclinaison:** 30 degr  s

**Classe de protection:** IP40

**Poids:** 3940 grammes

**Longueur:** 2000 mm

**Largeur:** 65 mm

**Hauteur:** 120 mm



**Sp  cificit  s:** Profil   pour ruban LED en plaques de plâtre avec un angle d'inclinaison de 30 degr  s. Pour une installation murale, peut  tre d  oup  s lors de l'installation. S'int  grent parfaitement au mur.

## CORN 90

**SKU:** 2135

Profilé pour ruban LED en plaques de plâtre avec un angle d'inclinaison de 90 degrés.

Pour une installation murale, peut être découpé lors de l'installation. S'intègre parfaitement au mur.

**Type d'installation:** applique murale, pour utilisation en intérieur

**Emission de lumière:** directe, indirecte

**Inclinaison:** 90 degrés


**Classe de protection:** IP40

**Poids:** 3940 grammes

**Longueur:** 2000 mm

**Largeur:** 50 mm

**Hauteur:** 100 mm

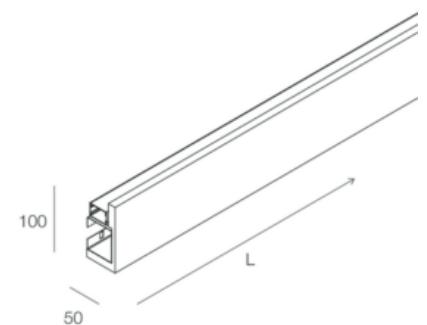

**Spécificités:** Profilé pour ruban LED en plaques de plâtre avec un angle d'inclinaison de 90 degrés. Pour une installation murale, peut être découpé lors de l'installation. S'intègre parfaitement au mur.



## CORN 180

**SKU:** 2140

Profilé pour ruban LED en plaques de plâtre avec un angle d'inclinaison de 180 degrés.

Pour une installation murale, peut être découpé lors de l'installation. S'intègre parfaitement au mur.

**Type d'installation:** applique murale, pour utilisation en intérieur

**Emission de lumière:** directe, indirecte

**Inclinaison:** 180 degrés

**Classe de protection:** IP40


**Poids:** 3750 grammes

**Longueur:** 2000 mm

**Largeur:** 54 mm

**Hauteur:** 160 mm



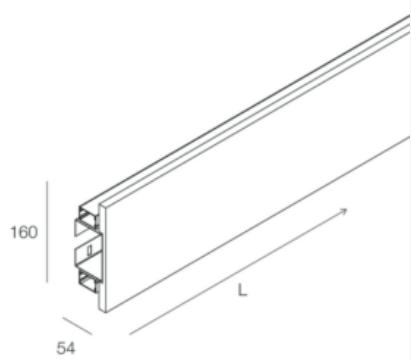

**Spécificités:** Profilé pour ruban LED en plaques de plâtre avec un angle d'inclinaison de 180 degrés. Pour une installation murale, peut être découpé lors de l'installation. S'intègre parfaitement au mur.

# INDEX

## C

Corn 180 3

Corn 30 2

Corn 90 3