

The background of the cover is a photograph of a modern interior space. It features a large, dark, rectangular structure with a glowing white LED light strip along its top edge. The floor is a light-colored, polished surface that reflects the light. The overall atmosphere is minimalist and architectural.

# Catalogue

---

## 2025

# TABLE DES MATIÈRES

**Systèmes de rails 230 VAC** ..... 2

    Rails ..... 2

    Accessoires ..... 4

    Luminaires ..... 11

# SYSTÈMES DE RAILS 230 VAC

## RAILS

### RAIL TRIPHASÉ S1, 2 MÈTRES, NOIR

**SKU:** 6000

**Couleur:** noir

**Poids:** 1'580 grammes

**Longueur:** 2'000mm

**Largeur:** 33 mm

**Hauteur:** 35 mm



### RAIL TRIPHASÉ S1, 2 MÈTRES, BLANC

**SKU:** 6001

**Couleur:** blanc

**Poids:** 1'580 grammes

**Longueur:** 2'000mm

**Largeur:** 33 mm

**Hauteur:** 35 mm





## RAIL TRIPHASÉ ENCASTRÉ, 2 MÈTRES, NOIR

SKU: 6002


Couleur: noir

Poids: 1'920 grammes

Longueur: 2'000mm

Largeur: 36 mm

Hauteur: 33 mm

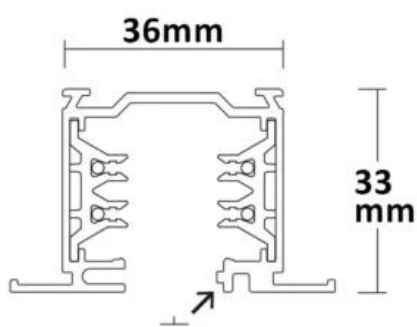

## RAIL TRIPHASÉ ENCASTRÉ, 2 MÈTRES, BLANC

SKU: 6003


Couleur: blanc

Poids: 1'920 grammes

Longueur: 2'000mm

Largeur: 36 mm

Hauteur: 33 mm

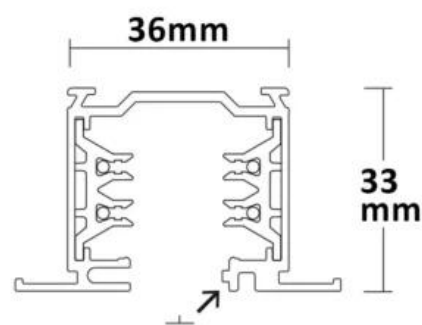

## ACCESSOIRES

### ALIMENTATION TRIPHASÉE S1 LATÉRALE, NOIR

**SKU:** 6020

**Couleur:** noir

**Disposition:** conducteur N à gauche (6020-G) / conducteur N droite (6020-D)

**Poids:** 54 grammes


**Longueur:** 65 mm

**Largeur:** 33 mm

**Hauteur:** 33 mm



**Spécificités:** Attention deux produits différents: ne pas oublier d'indiquer si le conducteur neutre doit être à gauche ou à droite.

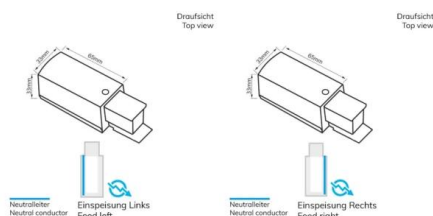

### ALIMENTATION TRIPHASÉE S1 LATÉRALE, BLANC

**SKU:** 6021

**Couleur:** blanc

**Disposition:** conducteur N à gauche (6021-G) / conducteur N droite (6021-D)

**Poids:** 54 grammes


**Longueur:** 65 mm

**Largeur:** 33 mm

**Hauteur:** 33 mm



**Spécificités:** Attention deux produits différents: ne pas oublier d'indiquer si le conducteur neutre doit être à gauche ou à droite.

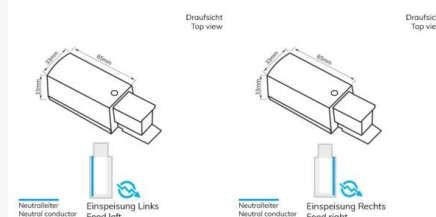



## ALIMENTATION TRIPHASÉE S1 INTERMÉDIAIRE, NOIR

SKU: 6022


Couleur: noir

Poids: 104 grammes

Longueur: 166 mm

Largeur: 32 mm

Hauteur: 33 mm

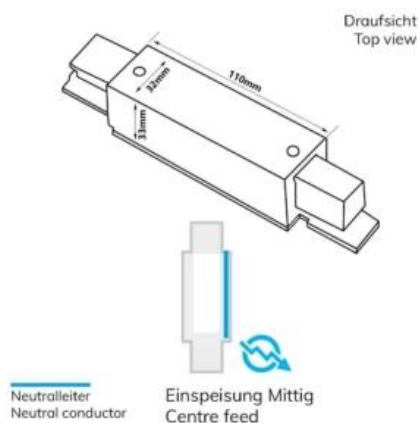

## ALIMENTATION TRIPHASÉE S1 INTERMÉDIAIRE, BLANC

SKU: 6023


Couleur: blanc

Poids: 104 grammes

Longueur: 166 mm

Largeur: 32 mm

Hauteur: 33 mm

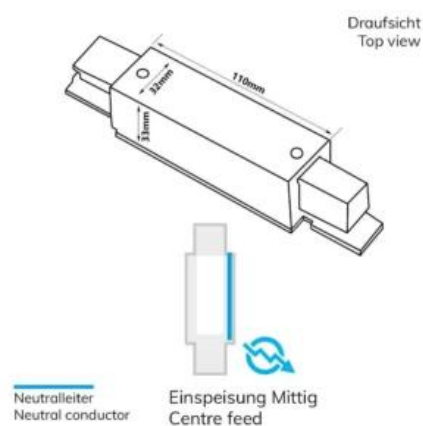

## CONNECTEUR TRIPHASÉ S1 EN L, NOIR

**SKU:** 6024

**Couleur:** noir

**Disposition:** conducteur N extérieur (6024-E) / conducteur N intérieur (6024-I)

**Poids:** 104 grammes


**Longueur:** 66 mm

**Largeur:** 66 mm

**Hauteur:** 33 mm



**Spécificités:** Disponible en deux variantes: avec conducteur N à l'extérieur ou à l'intérieur

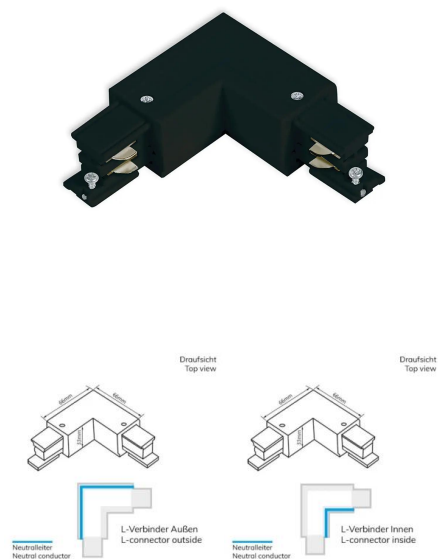

## CONNECTEUR TRIPHASÉ S1 EN L, BLANC

**SKU:** 6025

**Couleur:** blanc

**Disposition:** conducteur N extérieur (6025-E) / conducteur N intérieur (6025-I)

**Poids:** 104 grammes


**Longueur:** 66 mm

**Largeur:** 66 mm

**Hauteur:** 33 mm



**Spécificités:** Disponible en deux variantes: avec conducteur N à l'extérieur ou à l'intérieur

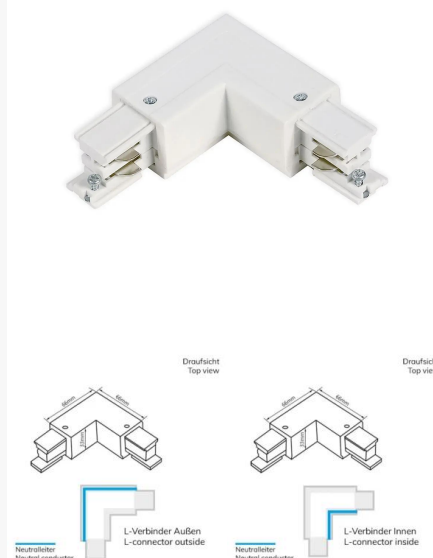



## ADAPTATEUR TRIPHASÉ UNIVERSEL, NOIR

**SKU:** 6026


**Couleur:** noir

**Poids:** 76 grammes

**Longueur:** 70 mm

**Largeur:** 33 mm

**Hauteur:** 60 mm

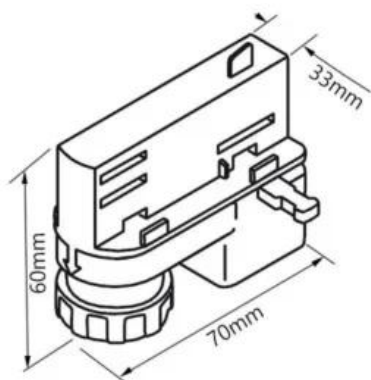

## ADAPTATEUR TRIPHASÉ UNIVERSEL, BLANC

**SKU:** 6027


**Couleur:** blanc

**Poids:** 76 grammes

**Longueur:** 70 mm

**Largeur:** 33 mm

**Hauteur:** 60 mm

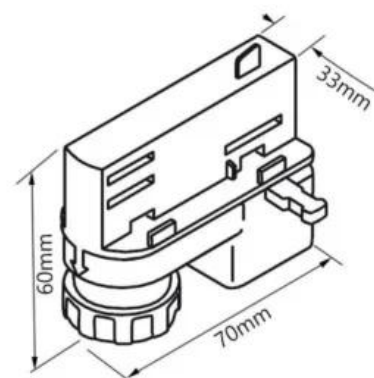



## CÂBLES DE SUSPENSION S1 TRIPHASÉ, NOIR

**SKU:** 6028

**Couleur:** noir

**Poids:** 56 grammes

**Longueur:** 10-200 cm



## CÂBLES DE SUSPENSION S1 TRIPHASÉ, BLANC

**SKU:** 6029

**Couleur:** blanc

**Poids:** 56 grammes

**Longueur:** 10-200 cm





## CONNECTEUR LINÉAIRE TRIPHASÉ S1, NOIR

**SKU:** 6030

**Couleur:** noir

**Poids:** 134 grammes

**Longueur:** 68 mm

**Largeur:** 20 mm

**Hauteur:** 28 mm



## CONNECTEUR LINÉAIRE TRIPHASÉ S1, BLANC

**SKU:** 6031

**Couleur:** blanc

**Poids:** 134 grammes


**Longueur:** 68 mm

**Largeur:** 20 mm

**Hauteur:** 28 mm



Draufsicht  
Top view



Neutraleiter  
Neutral conductor



Linear-Verbinder  
Stromführend  
Linear connector  
Current-carrying

## CONNECTEUR FLEXIBLE TRIPHASÉ S1, NOIR

SKU: 6032


Couleur: noir

Poids: 134 grammes


Longueur: 250 mm

Largeur: 32 mm

Hauteur: 33 mm

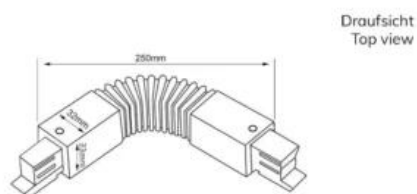

Draufsicht  
Top view

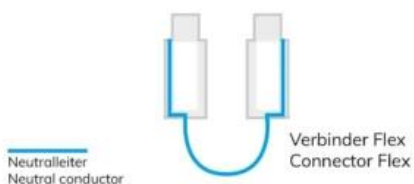

## CONNECTEUR FLEXIBLE TRIPHASÉ S1, BLANC

SKU: 6033


Couleur: blanc

Poids: 134 grammes


Longueur: 250 mm

Largeur: 32 mm

Hauteur: 33 mm

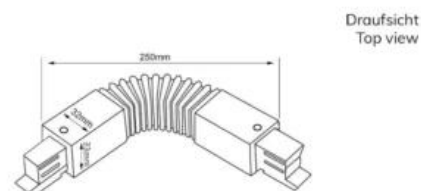

Draufsicht  
Top view

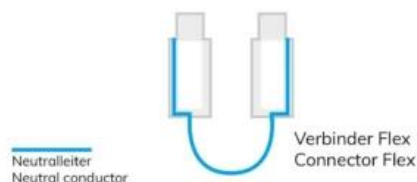

# LUMINAIRES

## LUMINAIRE LINÉAIRE PRISMATIQUE SUR RAIL TRIPHASÉ 60CM, 32W, 3000|3500|4000K NOIR

**SKU:** 6100

**Couleur:** Noir

**Tension nominale:** 220 - 240 V AC

**Puissance nominale:** 32W

**Puissance active:** 32W

**Température de couleur:** 3000|3500|4000K

**Matériau:** Aluminium

**CRI Ra:** 90

**Angle:** 120°

**Lumen:** 4100 lm

**Classe énergétique:** D

**Durée de vie moyenne L70|B50:** 57'000 heures

**Température ambiante:** -20° - 40°

**Dimmable:** oui

**Poids:** 610 g

**Longueur:** 591,5 mm

**Largeur:** 45 mm

**Hauteur:** 17 + 45 mm



## LUMINAIRE LINÉAIRE PRISMATIQUE SUR RAIL TRIPHASÉ 60CM, 32W, 3000|3500|4000K BLANC

SKU: 6101

Couleur: Blanc

Tension nominale: 220 - 240 V AC

Puissance nominale: 32W

Puissance active: 32W

Température de couleur: 3000|3500|4000K

Matériau: Aluminium

CRI Ra: 90

Angle: 120°

Lumen: 4100 lm

Classe énergétique: D

Durée de vie moyenne L70|B50: 57'000 heures

Température ambiante: -20° - 40°


Dimmable: oui

Poids: 610 g

Longueur: 591,5 mm

Largeur: 45 mm

Hauteur: 17 + 45 mm

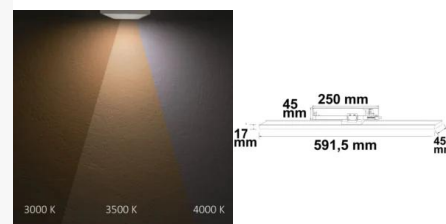

## PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASÉ RASTER, 35W, 3000 OU 4000K, NOIR

SKU: 6102-1

Couleur: Noir

Tension nominale: 220 - 240 V AC

Puissance nominale: 35 W

Puissance active: 32,2 W

Température de couleur: 3000 K ou 4000K

Matériau: Aluminium

CRI Ra: 90

Angle du faisceau: 45°

Angle de rayonnement: fixe

Orientable: oui


Lumen: 2'550 lm

Classe énergétique: F

Durée de vie moyenne L70|B50: 78'000 heures

Température ambiante: -20° - 40°



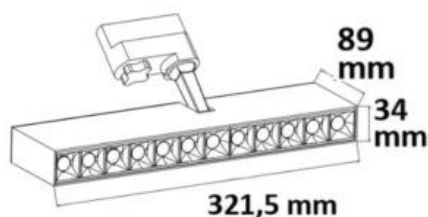

**Dimmable:** non

**Poids:** 950 g

**Longueur:** 321 mm

**Largeur:** 89mm

**Hauteur:** 34 mm



**Spécificités:** Projecteur LED sur rail triphasé de 32,15cm de longueur et 35W, offrant un angle de diffusion de 45° pour un éclairage uniforme. Son indice de rendu des couleurs (CRI) est supérieur à 90, garantissant des couleurs fidèles et éclatantes, idéal pour le commerce ou les galeries. Le projecteur est orientable et inclinable, permettant de diriger la lumière exactement où nécessaire. Le boîtier est en aluminium d'apparence mate et le luminaire est livré avec son équipement, facilitant l'installation et l'utilisation. Disponible en 2 variantes: 3000 K (6101-3000K) ou 4000K (6101-4000K).

## PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASÉ RASTER, 35W, 3000 OU 4000K, BLANC

**SKU:** 6102-2

**Couleur:** Blanc

**Tension nominale:** 220 - 240 V AC

**Puissance nominale:** 35 W

**Puissance active:** 32,2 W

**Température de couleur:** 3000 K ou 4000K

**Matériau:** Aluminium

**CRI Ra:** 90

**Angle du faisceau:** 45°

**Angle de rayonnement:** fixe

**Orientable:** oui

**Lumen:** 2'550 lm

**Classe énergétique:** F

**Durée de vie moyenne L70|B50:** 78'000 heures

**Température ambiante:** -20° - 40°

**Dimmable:** non

**Poids:** 950 g



**Longueur:** 321 mm

**Largeur:** 89mm

**Hauteur:** 34 mm



**Spécification de gradation:** Projecteur LED sur rail triphasé de 32,15cm de longueur et 35W, offrant un angle de diffusion de 45° pour un éclairage uniforme.

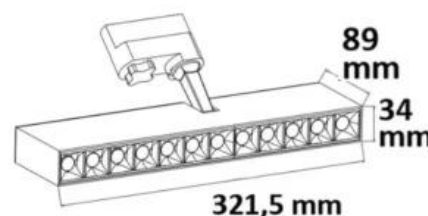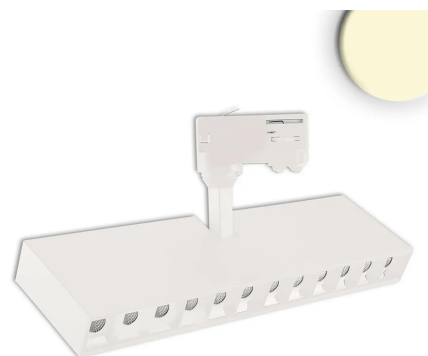

Son indice de rendu des couleurs (CRI) est supérieur à 90, garantissant des couleurs fidèles et éclatantes, idéal pour le commerce ou les galeries. Le projecteur est orientable et inclinable, permettant de diriger la lumière exactement où nécessaire. Le boîtier est en aluminium d'apparence mate et le luminaire est livré avec son équipement, facilitant l'installation et l'utilisation. Disponible en 2 variantes: 3000 K (6101-3000K ) ou 4000K (6101-4000K).



## PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASÉ FOCALISABLE, 8W, 3000 OU 4000K, NOIR

**SKU:** 6103

**Couleur:** Noir

**Tension nominale:** 220 - 240 V AC

**Puissance nominale:** 8,5 W

**Puissance active:** 8 W

**Température de couleur:** 3000 K ou 4000K

**Matériau:** Aluminium

**CRI Ra:** 90

**Angle du faisceau:** 20° - 55° min-max

**Angle de rayonnement:** min-max

**Orientable:** oui

**Lumen:** 600 lm

**Classe énergétique:** F

**Durée de vie moyenne L70|B50:** 78'000 heures

**Température ambiante:** -20° - 40°

**Dimmable:** oui

**Poids:** 363 g

**Longueur:** 138 mm - 143 mm avec support

**Diamètre:** 50 mm



**Spécificités:** Projecteur LED triphasé au design compact et élégant en aluminium d'aspect mat. Sa lumière chaude (3000K) ou neutre (4000K) met en valeur vos espaces avec précision. Orientable, focalisable et dimmable, il s'adapte facilement à différents usages, que ce soit en magasin, galerie ou bureau. Durable et efficace, il associe esthétique et performance. Disponible en 2 variantes: 3000 K (6103-3000K ) ou 4000K (6103-4000K).

## PROJECTEUR SUR RAIL TRIPHASÉ FOCALISABLE, 8W, 3000 OU 4000K, BLANC

**SKU:** 6104

**Couleur:** Blanc

**Tension nominale:** 220 - 240 V AC

**Puissance nominale:** 8,5 W

**Puissance active:** 8 W

**Température de couleur:** 3000 K ou 4000K

**Matériau:** Aluminium

**CRI Ra:** 90

**Angle du faisceau:** 20° - 55° min-max

**Angle de rayonnement:** min-max

**Orientable:** oui

**Lumen:** 600 lm

**Classe énergétique:** F

**Durée de vie moyenne L70|B50:** 78'000 heures

**Température ambiante:** -20° - 40°

**Dimmable:** oui

**Poids:** 363 g

**Longueur:** 138 mm - 143 mm avec support

**Diamètre:** 50 mm



**Spécification de gradation:** Projecteur LED triphasé au design compact et élégant en aluminium d'aspect mat. Sa lumière chaude (3000K) ou neutre (4000K) met en valeur vos espaces avec précision. Orientable, focalisable et dimmable, il s'adapte facilement à différents usages, que ce soit en magasin, galerie ou bureau. Durable et efficace, il associe esthétique et performance. Disponible en 2 variantes: 3000 K (6104-3000K) ou 4000K (6104-4000K).



# INDEX

## A

Adaptateur triphasé universel, blanc 7  
 Adaptateur triphasé universel, noir 7  
 Alimentation triphasée S1 intermédiaire, blanc 5  
 Alimentation triphasée S1 intermédiaire, noir 5  
 Alimentation triphasée S1 latérale, blanc 4  
 Alimentation triphasée S1 latérale, noir 4

## C

Connecteur flexible triphasé S1, blanc 10  
 Connecteur flexible triphasé S1, noir 10  
 Connecteur linéaire triphasé S1, blanc 9  
 Connecteur linéaire triphasé S1, noir 9  
 Connecteur triphasé S1 en L, blanc 6  
 Connecteur triphasé S1 en L, noir 6  
 Câbles de suspension S1 triphasé, blanc 8  
 Câbles de suspension S1 triphasé, noir 8

## L

Luminaire linéaire prismatique sur rail triphasé 60cm, 32W, 3000|3500|4000K blanc 12  
 Luminaire linéaire prismatique sur rail triphasé 60cm, 32W, 3000|3500|4000K noir 11

## P

Projecteur sur rail triphasé focalisable, 8W, 3000 ou 4000K, blanc 15  
 Projecteur sur rail triphasé focalisable, 8W, 3000 ou 4000K, noir 14  
 Projecteur sur rail triphasé raster, 35W, 3000 ou 4000K, blanc 13  
 Projecteur sur rail triphasé raster, 35W, 3000 ou 4000K, noir 12

## R

Rail triphasé encastré, 2 mètres, blanc 3  
 Rail triphasé encastré, 2 mètres, noir 3  
 Rail triphasé S1, 2 mètres, blanc 2  
 Rail triphasé S1, 2 mètres, noir 2